





Innehåll

04	Frio Nordics
06	Temptech Skagen
10	Avintage vinkylar
15	Installationstyper (Guide)
16	Temptech Oslo
22	Temptech Copenhagen
27	Temptech Classique
30	Climadiff vinkylar
32	Tillbehör
34	Installationsritningar
46	Produktspecifikationer



The logo for Temptech, featuring the word "TEMPTECH" in a white, sans-serif, all-caps font, centered on a dark square background.**Temptech**

En etablerad vinkylspecialist i Norden, känd för sitt omfattande produktsortiment som sömlöst kombinerar både design och funktionalitet för att möta marknadens olika krav. Framgången bakom varumärket är kopplad till deras hyllning till skandinavisk design, samt deras engagemang för att vara en föregångare i branschen när det kommer till utvecklingen av premiumvinkylar.

The logo for Avintage, featuring the word "avintage" in a white, lowercase, sans-serif font, followed by three white dots, all on a dark square background.**Avintage**

Det franska varumärket Avintage kombinerar toppmoderna material och teknik i utvecklingen av moderna vinkylar. Välj bland en mängd olika flaskkapaciteter, nischstorlekar och tidlösa designers för det moderna köket.

The logo for Climadiff, featuring a white icon of a bunch of grapes to the left of the word "CLIMADIFF" in a white, sans-serif, all-caps font, all on a dark square background.**Climadiff**

Grundades 1995 i Marseille, Frankrike och har sedan dess haft stort fokus på professionell vinkonservering genom sina vinlagringskåp. Med lång erfarenhet och stor framgång har vinlagring blivit varumärkets signum.

The logo for La Sommelière, featuring a white icon of a diamond-shaped cluster of grapes to the left of the words "La Sommelière" in a white, serif font, all on a dark square background.**La Sommelière**

Tre decennier av expertis inom vinkylsmarknaden, känd för sin innovativa teknologi och förmåga att anpassa sig till kundernas behov och förväntningar. La Sommelière är erkänt som ett premiummärke bland både privatpersoner och proffs. Varumärket introducerade världens första smart anslutna vinkyl, Ecellar, vilket understryker dess position som innovatör på marknaden.



Temptech & Frio

Under 20 år har Temptech etablerat sig som specialister i Norden, och är erkänt som en ledande expert på den nordiska vinkylsmarknaden. Under 2021 gick Temptech samman med den franska koncernen Frio Group, en jätte på den europeiska vinkylsmarknaden. Frio har ett starkt rykte och har under många år etablerat sig på den internationella vinkylsmarknaden med varumärken som La Sommelière, Avintage, Climadiff, och nu även Temptech.



Frio Nordics är specialister på vinkylar och korrekt förvaring av vin. Med lång erfarenhet i branschen, och ett brett urval med över 100 olika vinkylmodeller, kan vi med säkerhet hävda att vi är den ledande experten på vinkylar i Norden.

Vårt huvudkontor och lager finns i Borgeskogen, Stokke, Norge. Produkterna från våra varumärken är designade och utvecklade i både Norge och Frankrike, innan de tillverkas i Frankrike, Portugal eller Kina med noggrant utvalda komponenter av högsta kvalitet.



SKAGEN-SERIEN


Skagen-serien är vår splittrnya serie med fokus på köksfackhandeln. Med alternativa dörrhöjder på 70 och 80 cm kommer vinkylarna kunna integreras snyggt i de flesta moderna kök. SKX6070DKF ger dig möjligheten att använda valfri köksram kombinerat med en "push-to-open"-dörr, vilket kommer att skapa en vacker och sömlös installation i köket.

De nya modellerna är byggda med högklassig energiförbrukning och ljudnivåer samt nya hyllor i flera av modellerna som rymmer både champagne och alla andra standardflaskor, så du inte längre är begränsad till flaskor i Bordeaux-storlek.



Temptech KitchenFit

SKX6070DKF / SKX6070DKFL

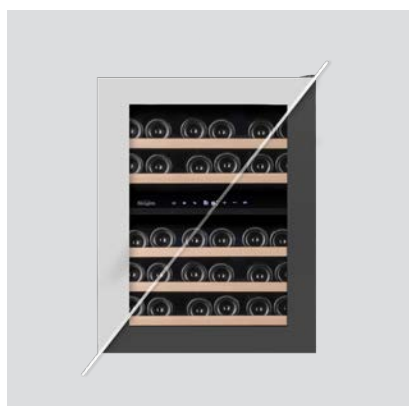

KitchenFit

SKX6070DKF ger dig möjligheten att skapa en perfekt matchning med ditt kök genom att montera din egen kökslucka eller ram på vinkylens.



Justerbar färgtemperatur

Välj önskad ljusinställning mellan tre olika färgtemperaturer - Amber, varmvit och kallvit.



Touch-to-open

Estetisk design utan dörrhandtag, vilket ger enkel åtkomst med den elektroniska "touch-to-open"-funktionen.



SKX15SRB

6 flaskor / Vinkyl

- Integrering under bänk / Fristående
- En zon 5-20°C
- BxHxD 148x815x525mm
- Dörrhöjd 700mm
- Justerbar höjd 815-880mm
- Ljudnivå 40 dB

G



SKX3080DRB

18 flaskor / Vinkyl

- Integrering under bänk / Fristående
- Två zoner 5-12°C, 12-20°C
- BxHxD 295x880x575mm
- Dörrhöjd 796mm
- Justerbar höjd 880-930mm
- Ljudnivå 37 dB

F



WIFI-control



SKX6070DRB

34 flaskor / Vinkyl

- Integrering under bänk / Fristående
- Två zoner 5-12°C, 12-20°C
- BxHxD 595x800x564mm
- Dörrhöjd 700mm
- Justerbar höjd 800-880mm
- Ljudnivå 37 dB

E



SKX60DBT

37 flaskor / Vinkyl

- Integrering under bänk / Fristående
- Två zoner 5-10°C, 10-20°C
- BxHxD 595x820x577mm
- Dörrhöjd 704mm
- Justerbar höjd 820-885mm
- Ljudnivå 39 dB

G



SKX6080DRB

46 flaskor / Vinkyl

- Integrering under bänk / Fristående
- Två zoner 5-12°C, 12-20°C
- BxHxD 595x880x575mm
- Dörrhöjd 796mm
- Justerbar höjd 880-930mm
- Ljudnivå 38 dB

F



SKX6070DKF

34 flaskor / Vinkyl

- Integrering under bänk / Fristående
- Två zoner 5-12°C, 12-20°C
- BxHxD 595x800x550mm
- Dörrhöjd 700mm
- Justerbar höjd 800-880mm
- Ljudnivå 38 dB

E



EN PERFEKT MATCH

SKX6070DKF från Skagen-serien ger dig möjligheten att implementera den design du själv önskar. Skapa en perfekt matchning med ditt kök genom att montera din egen kökslucka eller ram på vinkylen.

SKX6070DKF kräver en separat kökslucka och levereras utan ram.



KitchenFit
TEMPTECH



AVINTAGE

En vinkyl ska säkerställa ett optimalt klimat för vinet och hjälpa vinet att nå sin fulla potential. Detta är en konst som franska Avintage behärskar till perfektion! Med elegant och modern design kombinerat med toppmoderna material och teknologi, lovar en vinkyl från Avintage dig de bästa smakupplevelserna.


Avintage Platinum-serien

Avintage Platinum är en ny serie premiumvinkylar för installation i köket. Omhängningsbara dörrar, försedda med mjukstängande gångjärn, som öppnas med hjälp av elektronisk "touch-to-open"-funktion. Modellerna har även ett speciellt ventilationssystem som gör att det inte längre är nödvändigt att ventilerar i botten och toppen av köksskåpen som vinkylen är monterad i.




Justerbar färgtemperatur

Välj önskad ljusinställning mellan tre olika färgtemperaturer - Amber, varmvit och kallvit.

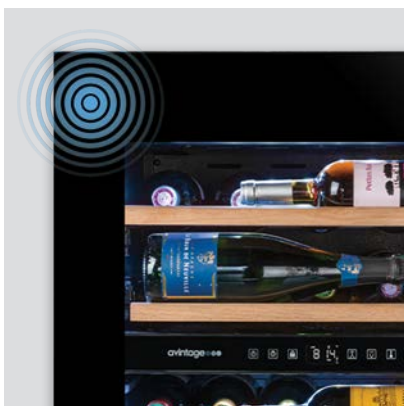


Touch-to-open

Estetisk design utan dörrhandtag, vilket ger enkel åtkomst med den elektroniska "touch-to-open"-funktionen.

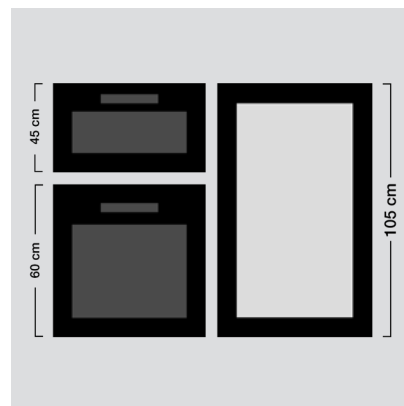

Unik 1055 mm nisch

AVI105PLATINUM skapar en vacker balans i kombination med t.ex. 45 cm och 60 cm ugnar.

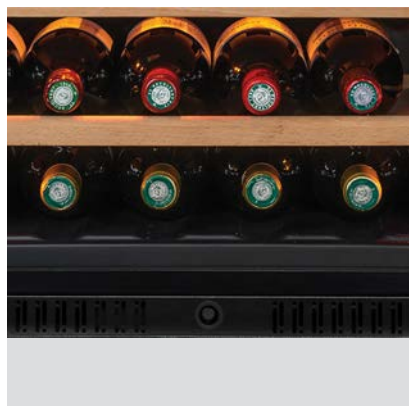


Inbyggd ventilation

Platinum-serien är utrustad med ett unikt ventilationssystem som tar bort behovet av att ha ventilation i socklar och köksskåp.



Mjukstängande gångjärn

Gångjärn i toppklass säkerställer problemfri öppning och kan anpassas för att öppnas från höger eller vänster.

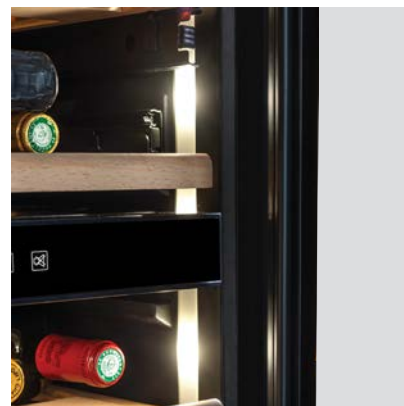

Justerbar ljusstyrka

Justera vinkylens ljusstyrka i fyra steg - 25%, 50%, 75% och 100%.



Touch-to-open



WiFi-control



AVI45PLATINUM

21 flaskor / Vinkyl

- Inbyggd i högskåp
- En zon 5-20°C
- Produktmått BxHxD 590x455x560mm
- Installationsmått BxHxD 552x448x533mm
- Ljudnivå 37 dB

F



Touch-to-open



WiFi-control



AVI60PLATINUM

24 flaskor / Vinkyl

- Inbyggd i högskåp
- Två zoner 5-12°C, 12-20°C
- Produktmått BxHxD 590x595x560mm
- Installationsmått BxHxD 552x588x533mm
- Ljudnivå 37 dB

F



Touch-to-open



WiFi-control



AVI72PLATINUM

29 flaskor / Vinkyl

- Inbyggd i högskåp
- Två zoner 5-12°C, 12-20°C
- Produktmått BxHxD 590x715x560mm
- Installationsmått BxHxD 552x675x533mm
- Ljudnivå 37 dB

F



Touch-to-open



WiFi-control





AVI88PLATINUM

44 flaskor / Vinkyl

- Inbyggd i högskåp
- Två zoner 5-12°C, 12-20°C
- Produktmått BxHxD 590x885x560mm
- Installationsmått BxHxD 552x878x533mm
- Ljudnivå 37 dB

F



AVI105PLATINUM

52 flaskor / Vinkyl

- Inbyggd i högskåp
- Två zoner 5-12°C, 12-20°C
- Produktmått BxHxD 590x1055x560mm
- Installationsmått BxHxD 552x1050x533mm
- Ljudnivå 37 dB

G



AVI98PLATINUM

52 flaskor / Vinkyl

- Inbyggd i högskåp
- Två zoner 5-12°C, 12-20°C
- Produktmått BxHxD 590x985x565mm
- Installationsmått BxHxD 552x978x533mm
- Ljudnivå 37 dB

G




AVI122PLATINUM

68 flaskor / Vinkyl

- Inbyggd i högskåp
- Två zoner 5-12°C, 12-20°C
- Produktmått BxHxD 590x1233x560mm
- Installationsmått BxHxD 552x1223x533mm
- Ljudnivå 38 dB

G



AVI178PLATINUM

94 flaskor / Vinkyl

- Inbyggd i högskåp
- Tre zoner 5-20, 5-12, 12-20°C
- Produktmått BxHxD 590x1783x560mm
- Installationsmått BxHxD 552x1773x533mm
- Ljudnivå 39 dB

G



AVU31D88

18 flaskor / Vinkyl

- Integrering under bänk / Fristående
- Två zoner 5-12°C, 12-20°C
- BxHxD 295x880x575mm
- Dörrhöjd 780mm
- Justerbar höjd 880-950mm
- Ljudnivå 37 dB

F



AVU61D88

46 flaskor / Vinkyl

- Integrering under bänk / Fristående
- Två zoner 5-12°C, 12-20°C
- BxHxD 595x880x575mm
- Dörrhöjd 780mm
- Justerbar höjd 880-950mm
- Ljudnivå 37 dB

F



AVU50PLATINUM

47 flaskor / Vinkyl

- Integrering under bänk / Fristående
- Två zoner 5-12°C, 12-20°C
- BxHxD 595x817x570mm
- Dörrhöjd 716mm
- Justerbar höjd 817-887mm
- Ljudnivå 37 dB

F



AVI110DZB1

109 flaskor / Vinkyl flaskor / Vinkyl

- Inbyggd / Fristående
- Två zoner 5-12°C, 12-20°C
- Produktmått BxHxD 595x1792x550mm
- Ljudnivå 38 dB

G

Vinkyl - Installationstyper

Vinkylar finns i olika storlekar och installationstyper för olika placeringar, inklusive inbyggda, integrerade och fristående. Varje typ har sina egenskaper som är viktiga att tänka på innan man väljer rätt vinkyl.



Integrering under bänk

Med ventilation i fronten gör de integrerbara modellerna att du kan placera vinkylen i en öppen nisch under köksbänken. Den avtagbara sockeln möjliggör användning av kökets egen sockel, vilket ger ett vackert och sömlöst utseende med endast dörren synlig. En helt integrerad installation kräver ett ventilationsgaller i kökets sockel.



Inbyggd i högskåp

Modeller avsedda för inbyggnad i högskåp ger ett vackert och komplett utseende i köket, eftersom det blir en naturlig del av designen. Det är viktigt att planera för den ventilation som behövs i både botten och toppen av köksskåpen när du installerar dessa typer av vinkylar.



Inbyggd under bänk

Inbyggda vinkylar är designade med fast ventilationsgaller i fronten, vilket gör dem lätta att placera i öppna nischer under köksbänken. Till skillnad från ventilationen på integrerade modeller är gallret monterat på vinkylen och kan inte tas bort.



Fristående

Dessa modeller är designade för att stå fritt och är ett bra val för den som vill ha en mindre permanent placering av vinkylen. Rätt ventilation är nödvändig, och de kan inte placeras i nischer utan tillräcklig ventilation.



OSLO-SERIEN

Oslo-serien erbjuder vinkylar i modern, skandinavisk design med rena linjer utvecklade för en sömlös integrering i köket. Med en vinkyl från Oslo-serien får du tyst och effektiv förvaring av ditt vin med låg energiförbrukning och optimala förutsättningar för att förvara vin över lång tid.



Uppgraderade modeller (Temptech Oslo)

Alla uppgraderade modeller har uppdaterade artikelnummer som innehåller "-24"



Extra belysning

Ytterligare belysning läggs till på båda sidor utöver standard toppbelysning för modeller under bänk - 30 cm + 60 cm.



Dörralarmfunktion

Ny dörralarmfunktion installerad för alla "-24" modeller för ett extra lager av säkerhet.



Förbättrad energieffektivitet

De uppgraderade "-24"-modellerna har förbättrad energieffektivitet och lägre ljudnivåer än tidigare modellversioner.



OX30DRB-24

16 flaskor / Vinkyl

- Integrering under bänk / Fristående
- Två zoner 5-12°C, 12-20°C
- BxHxD 295x815x570mm
- Dörrhöjd 715mm
- Justerbar höjd 815-850mm
- Ljudnivå 38 dB

F



OX30DRW-24

16 flaskor / Vinkyl

- Integrering under bänk / Fristående
- Två zoner 5-12°C, 12-20°C
- BxHxD 295x815x570mm
- Dörrhöjd 715mm
- Justerbar höjd 815-850mm
- Ljudnivå 38 dB

F



OX30DX-24

16 flaskor / Vinkyl

- Integrering under bänk / Fristående
- Två zoner 5-12°C, 12-20°C
- BxHxD 295x815x570mm
- Dörrhöjd 715mm
- Justerbar höjd 815-850mm
- Ljudnivå 38 dB

F



OFX60SRB-24

180 x 33 cl / Kylskåp

- Integrering under bänk / Fristående
- En zon 2-20°C
- BxHxD 595x815x570mm
- Dörrhöjd 715mm
- Justerbar höjd 815-850mm
- Ljudnivå 39 dB

G

Kylskåp av hög kvalitet för integrering under bänk. Utvecklad i samma design som den populära Oslo-serien.



OX60DRB-24

46 flaskor / Vinkyl

- Integrering under bänk / Fristående
- Två zoner 5-20°C, 5-20°C
- BxHxD 595x815x585mm
- Dörrhöjd 715mm
- Justerbar höjd 815-850mm
- Ljudnivå 38 dB

F



OX60DRW-24

46 flaskor / Vinkyl

- Integrering under bänk / Fristående
- Två zoner 5-20°C, 5-20°C
- BxHxD 595x815x585mm
- Dörrhöjd 715mm
- Justerbar höjd 815-850mm
- Ljudnivå 38 dB

F



OX60DX-24

46 flaskor / Vinkyl

- Integrering under bänk / Fristående
- Två zoner 5-20°C, 5-20°C
- BxHxD 595x815x585mm
- Dörrhöjd 715mm
- Justerbar höjd 815-850mm
- Ljudnivå 38 dB

F



OX2DX60DRB

38 flaskor / Vinkyl

- Integrering under bänk / Fristående
- Två zoner 5-20°C, 5-20°C
- BxHxD 595x815x570mm
- Dörrhöjd 715mm
- Justerbar höjd 815-850mm
- Ljudnivå 39 dB

G



OZ45SB-24

18 flaskor / Vinkyl

- Inbyggd i högskåp
- En zon 5-20°C
- Produktmått BxHxD 590x455x555mm
- Installationsmått BxHxD 555x450x520mm
- Ljudnivå 39 dB



OZ45SX-24

18 flaskor / Vinkyl

- Inbyggd i högskåp
- En zon 5-20°C
- Produktmått BxHxD 590x455x555mm
- Installationsmått BxHxD 555x450x520mm
- Ljudnivå 39 dB



OZ60DB-24

27 flaskor / Vinkyl

- Inbyggd i högskåp
- Två zoner 5-12°C, 12-20°C
- Produktmått BxHxD 590x595x570mm
- Installationsmått BxHxD 545x585x535mm
- Ljudnivå 38 dB



OZ60DX-24

27 flaskor / Vinkyl

- Inbyggd i högskåp
- Två zoner 5-12°C, 12-20°C
- Produktmått BxHxD 590x595x570mm
- Installationsmått BxHxD 545x585x535mm
- Ljudnivå 38 dB





OZ90DB-24

41 flaskor / Vinkyl

- Inbyggd i högskåp
- Två zoner 5-12°C, 12-20°C
- Produktmått BxHxD 590x889x570mm
- Installationsmått BxHxD 555x889x535mm
- Ljudnivå 38 dB



OZ90DX-24

41 flaskor / Vinkyl

- Inbyggd i högskåp
- Två zoner 5-12°C, 12-20°C
- Produktmått BxHxD 590x889x570mm
- Installationsmått BxHxD 555x889x535mm
- Ljudnivå 38 dB



OZ124DB-24

74 flaskor / Vinkyl

- Inbyggd i högskåp
- Två zoner 5-12°C, 12-20°C
- Produktmått BxHxD 590x1237x570mm
- Installationsmått BxHxD 555x1237x535mm
- Ljudnivå 39 dB





COPENHAGEN-SERIEN

Copenhagen-serien är känd för sina specialdesignade "Label view"-hyllor som visar upp vinflaskorna på ett mycket elegant sätt. Det här är en vinkyl som du inte vill gömma undan, utan hellre ge hedersplatsen i vardagsrummet eller i köket! Serien används också flitigt på restauranger, vinbarer och av vinimportörer.



Uppgraderade modeller (Temptech Copenhagen)

Alla uppgraderade modeller har uppdaterade artikelnummer som innehåller "-24"



Justera färgtemperaturen

Välj mellan tre olika färgtemperaturer för belysningen - amber, varmvit och kallvit.



Dörralarmfunktion

Ny dörralarmfunktion installerad för alla "-24" modeller för ett extra lager av säkerhet.



Dimmerfunktion

Justerbar ljusstyrka i 4 nivåer i de stora fristående 1800-modellerna.



CPROX60SRB-24

40 flaskor / Vinkyl

- Integrering under bänk / Fristående
- En zon 5-20°C
- BxHxD 595x815x585mm
- Dörrhöjd 715mm
- Justerbar höjd 815-850mm
- Ljudnivå 38 dB



CPROX60SX-24

40 flaskor / Vinkyl

- Integrering under bänk / Fristående
- En zon 5-20°C
- BxHxD 595x815x585mm
- Dörrhöjd 715mm
- Justerbar höjd 815-850mm
- Ljudnivå 38 dB





CPRO1800SRB-24

143 flaskor / Vinkyl

- Fristående
- En zon 5-20°C
- BxHxD 655x1835x700mm
- Dörrhöjd 1716mm
- Ljudnivå 40 dB

F



CPRO1800SX-24

143 flaskor / Vinkyl

- Fristående
- En zon 5-20°C
- BxHxD 655x1835x700mm
- Dörrhöjd 1716mm
- Ljudnivå 40 dB

F



CPRO1800DRB-24

131 flaskor / Vinkyl

- Fristående
- Två zoner 5-20°C, 5-20°C
- BxHxD 655x1835x700mm
- Dörrhöjd 1716mm
- Ljudnivå 39 dB

F



Label-view

De patenterade label-view-hyllorna kommer inte bara att visa upp dina viner på ett väldigt snyggt sätt, utan också ge plats för större flaskor så som Bourgogne, Alsace och Champagne.

TEMPTECH 20 YEARS OF EXCELLENCE

Temptech 20 år

Vår resa började 2004 och under de senaste 20 åren har vi utvecklats till en erkänd specialist inom branschen. För varje år som går utvecklas vårt engagemang för att omdefiniera standarderna för vinlagring.

Erkännandet och kvaliteten på vårt sortiment är resultatet av 20 års erfarenhet av produktutveckling. Vi har med tiden etablerat oss som Nordens främsta expert inom vinkylar.

Discover the best of your wine

På Borgeskogen i Norge hittar du vårt huvudkontor, där våra produkter är utvecklade för att ta dina vinupplevelser till nya höjder! I utvecklingen av Temptechs produkter läggs stort fokus på att erbjuda hållbara produkter med hög kvalitet. När du ska välja vinkyl är Temptech ett säkert val för dig som vill förhöja vinupplevelsen och utforska det bästa som vin har att erbjuda.

Utökad garanti

Vi vill endast erbjuda kvalitetsprodukter som man kan lita på under en lång tid. Därför erbjuder vi dig som privatkund extra trygghet med en utökad garanti på 5 år.

Garantin speglar vårt förtroende för våra produkters kvalitet och livslängd.



20 YEARS OF
EXCELLENCE



CLASSIQUE-SERIEN

För att fira vårt 20-årsjubileum är vi glada över att presentera det senaste tillskottet i vårt sortiment – Classique-serien. Serien har utvecklats för att uttrycka essensen av Temptechs engagemang för kvalitet och innovation. Classique-serien erbjuder en lättillgänglig ingång till världen av premiumvinlagring.



CLX15SB

6 flaskor / Vinkyl

- Integrering under bänk / Fristående
- En zon 5-20°C
- BxHxD 148x815x525mm
- Dörrhöjd 700mm
- Justerbar höjd 815-880mm
- Ljudnivå 40 dB



CLX30DB

16 flaskor / Vinkyl

- Integrering under bänk / Fristående
- Två zoner 5-12°C, 12-20°C
- BxHxD 295x815x555mm
- Dörrhöjd 715mm
- Justerbar höjd 815-850mm
- Ljudnivå 38 dB



CLX40DB

32 flaskor / Vinkyl

- Integrering under bänk / Fristående
- Två zoner 5-12°C, 12-20°C
- BxHxD 395x815x555mm
- Dörrhöjd 715mm
- Justerbar höjd 815-850mm
- Ljudnivå 38 dB



CLX60DB

46 flaskor / Vinkyl

- Integrering under bänk / Fristående
- Två zoner 5-12°C, 12-20°C
- BxHxD 595x815x555mm
- Dörrhöjd 715mm
- Justerbar höjd 815-850mm
- Ljudnivå 38 dB





CL120DB

94 flaskor / Vinkyl

- Fristående
- Två zoner 5-12°C, 12-20°C
- BxHxD 595x1215x695mm
- Dörrhöjd 1096mm
- Ljudnivå 39 dB



CL180SB

166 flaskor / Vinkyl

- Fristående
- En zon 5-20°C
- BxHxD 595x1770x695mm
- Dörrhöjd 1650mm
- Ljudnivå 39 dB



CL180DB

163 flaskor / Vinkyl

- Fristående
- Två zoner 5-12°C, 12-20°C
- BxHxD 595x1770x695mm
- Dörrhöjd 1650mm
- Ljudnivå 39 dB



Visste du?

Alla Temptech-modeller för integrering och inbygggnad under bänk är designade så att de även fungerar utmärkt som fristående vinkyl.





CLIMADIFF

Styrkan hos Climadiff ligger i deras passion för vin, som har resulterat i design och produktion av perfekt optimerade vinkylar och vinlagringskåp. Urvalet är resultatet av många års erfarenhet med stort fokus på hög standard och kvalitetskontroll.

Att välja Climadiff innebär att erbjuda ditt vin de bästa förutsättningarna för långtidsförvaring och servering av vin! Den avancerade tekniken i produkterna är anpassad för att ge ditt vin de bästa förhållandena för lagring, konservering och ge vinet möjlighet att åldras på rätt sätt.



CBU20S2B

20 flaskor / Vinkyl

- Integrering under bänk / Fristående
- En zon 5-20°C
- BxHxD 295x820x570mm
- Dörrhöjd 715mm
- Justerbar höjd 820-880mm
- Ljudnivå 38 dB

F



CBU51S2B

51 flaskor / Vinkyl


- Integrering under bänk / Fristående
- En zon 5-20°C
- BxHxD 595x820x576mm
- Dörrhöjd 715 mm
- Justerbar höjd 820-880mm
- Ljudnivå 37 dB

F



Mer information?


Se utökade produktspecifikationer längst bak i katalogen eller besök vår hemsida www.temptech.se



DRIPTRAY30

Droppskydd 30 cm


- Svart



DRIPTRAY40

Droppskydd 40 cm

- Svart



DRIPTRAY60

Droppskydd 60 cm

- Svart



DRIPTRAY56

Droppskydd 56 cm

- Vit



VENT300B

Ventilationsgaller 30 cm

- Svart



VENT300W

Ventilationsgaller 30 cm

- Vit



VENT600B

Ventilationsgaller 60 cm

- Svart



VENT600W

Ventilationsgaller 60 cm

- Vit



FILTRE7

Aktivt kolfilter

- Filter för ren luft i vinkyl
- Rekommenderat byte en gång per år

VENT300B / VENT300W

Mått ventilationsgaller

Bredd / höjd - 300 x 80 mm

Mått för håltagning

Bredd / höjd - 276 x 65,5 mm

VENT600B / VENT600W


Mått ventilationsgaller

Bredd / höjd - 600 x 80 mm

Mått för håltagning

Bredd / höjd - 576 x 65,5 mm


Front - 600mm

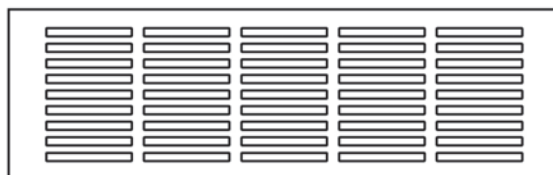


Topp / Botten - 600mm





Baksida - 600mm

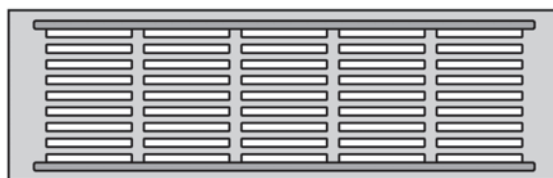


Marginal - Höger / vänster



Marginal - Topp / botten

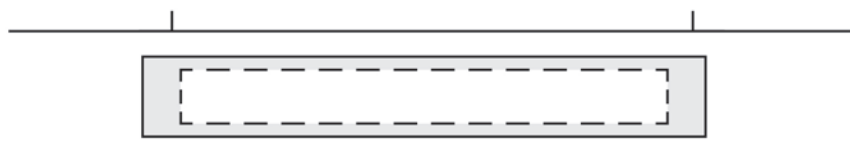

Skär hål i proportion till ventilationsgallrets storlek och måtten i millimeter (mm)

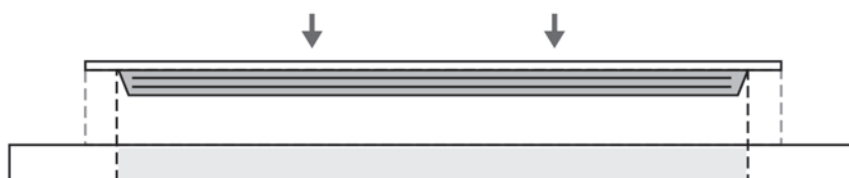

Lägg lim på toppen och botten av fästet till ventilationsgallret




INSTALLATIONS- RITNINGAR

Temptech

OX30DRB-24

OX30DX-24

OX30DRW-24

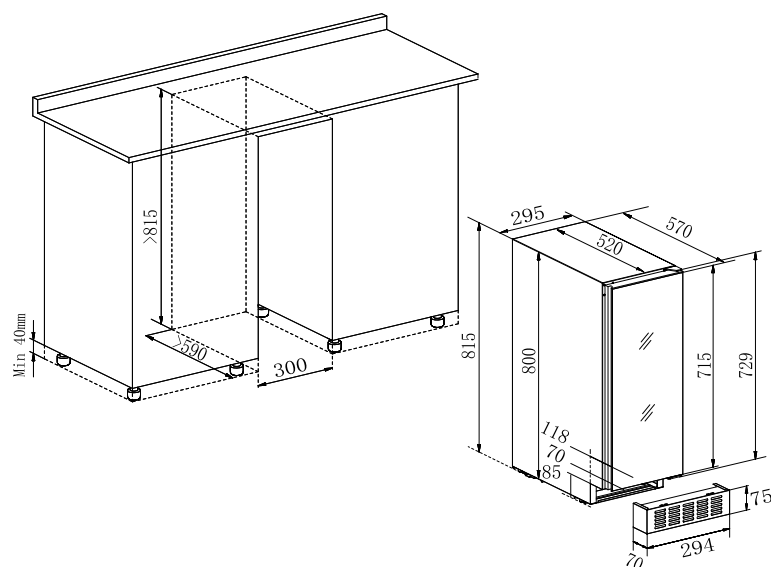


Temptech

OX60DRB-24

OX60DRW-24


CPROX60SRB-24

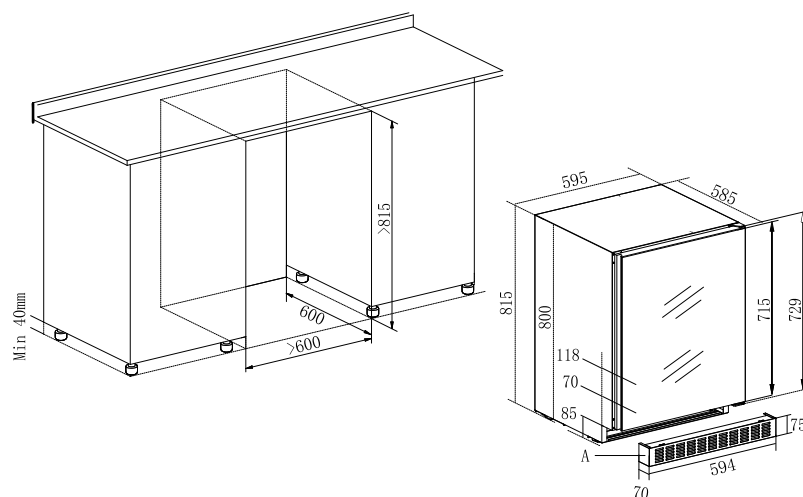


Temptech

OX60DX-24


CPROX60SX-24

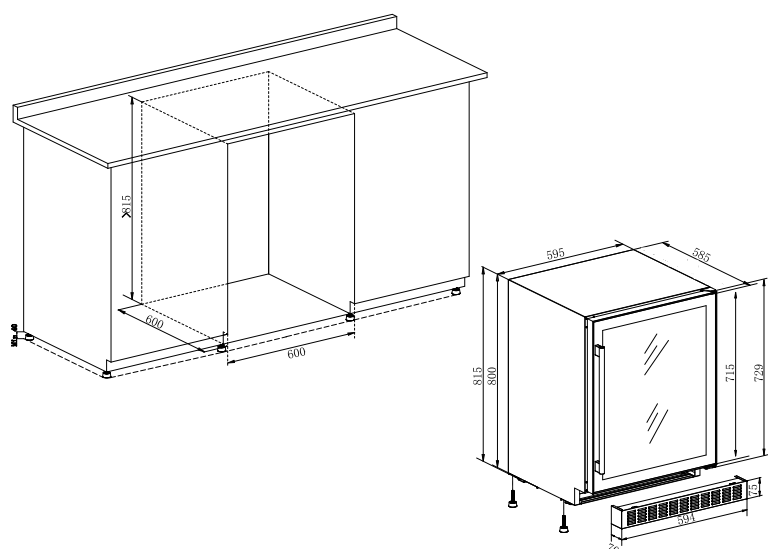


Temptech
OX2DX60DRB-24

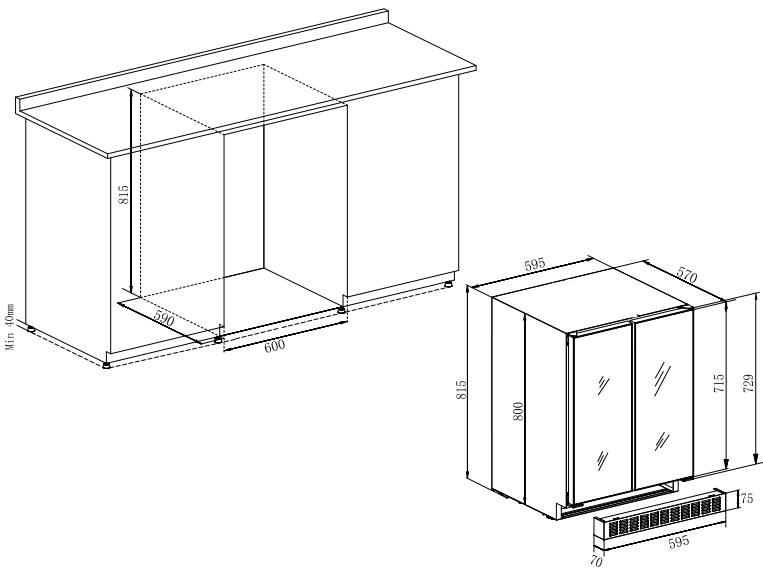


Temptech
OFX60SRB-24

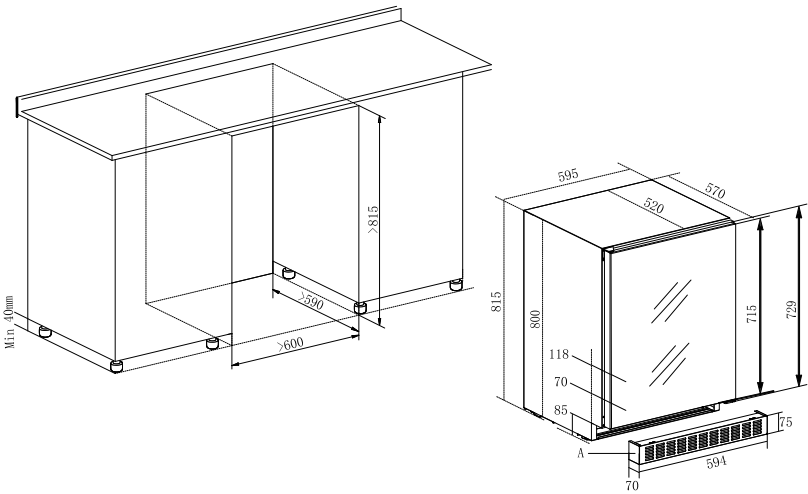


Temptech
OZ45SB-24
OZ45SX-24

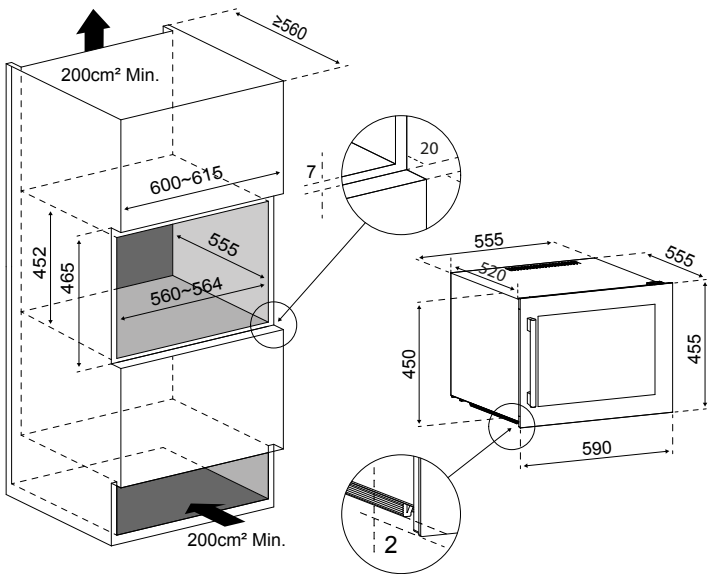


Temptech
OZ60DB-24
OZ60DX-24

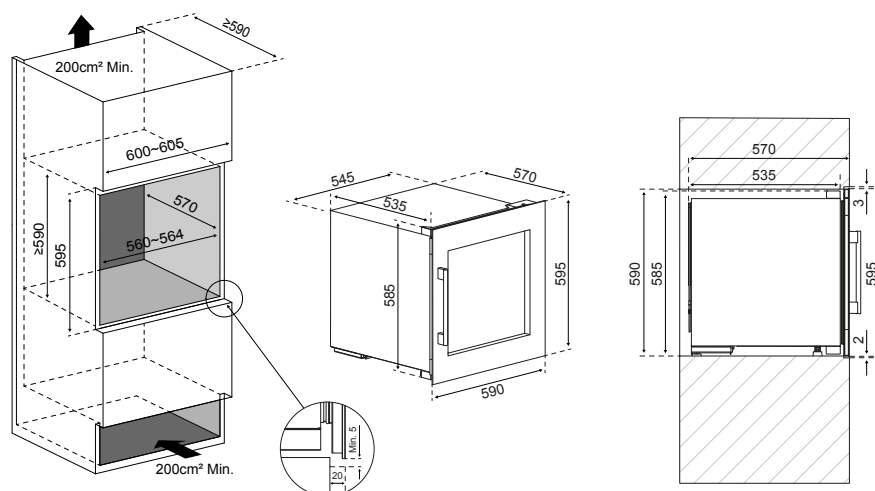


Temptech
OZ90DB-24
OZ90DX-24

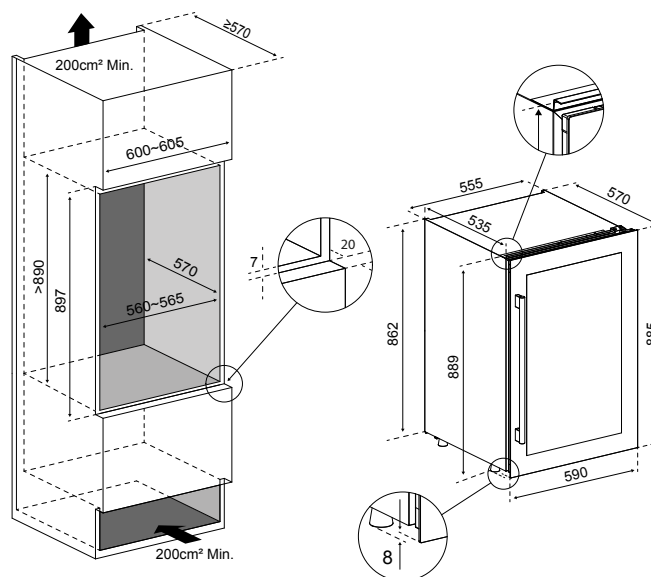


Temptech
OZ124DB-24

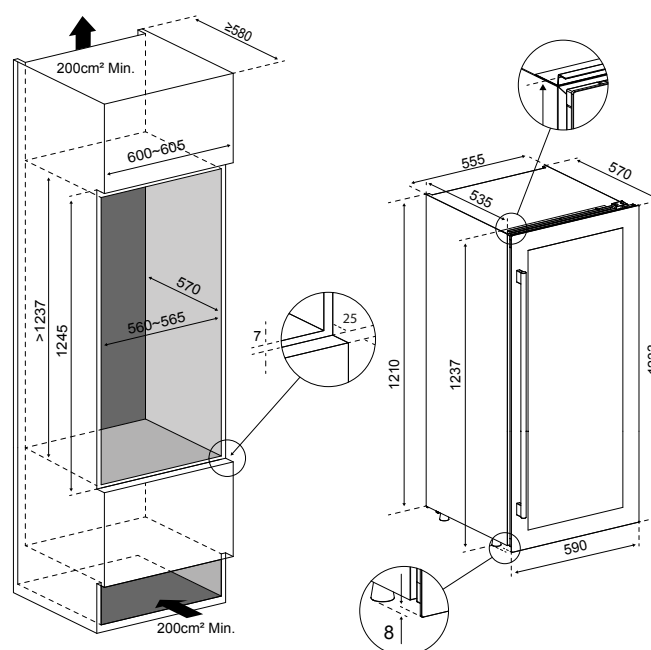


Temptech
CLX15SB

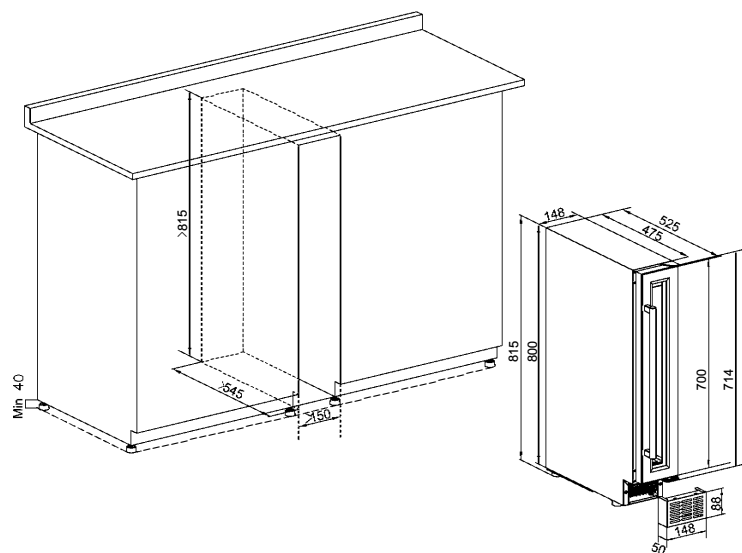


Temptech
CLX30DB

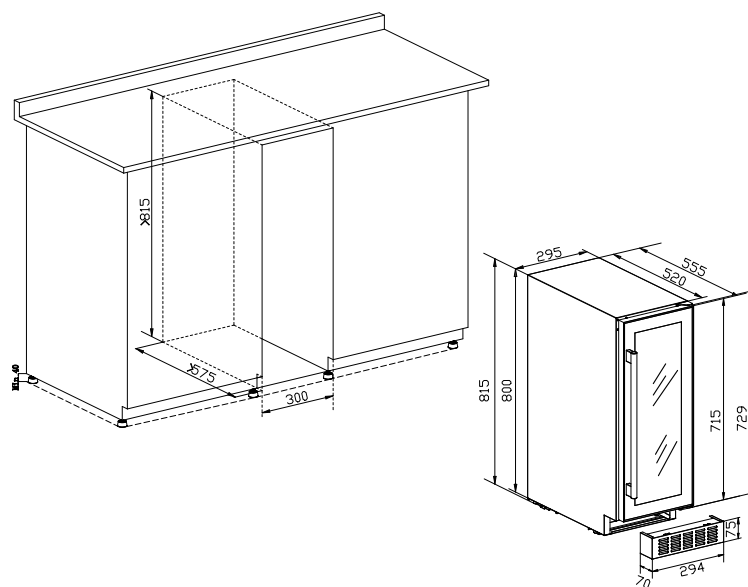


Temptech
CLX40DB

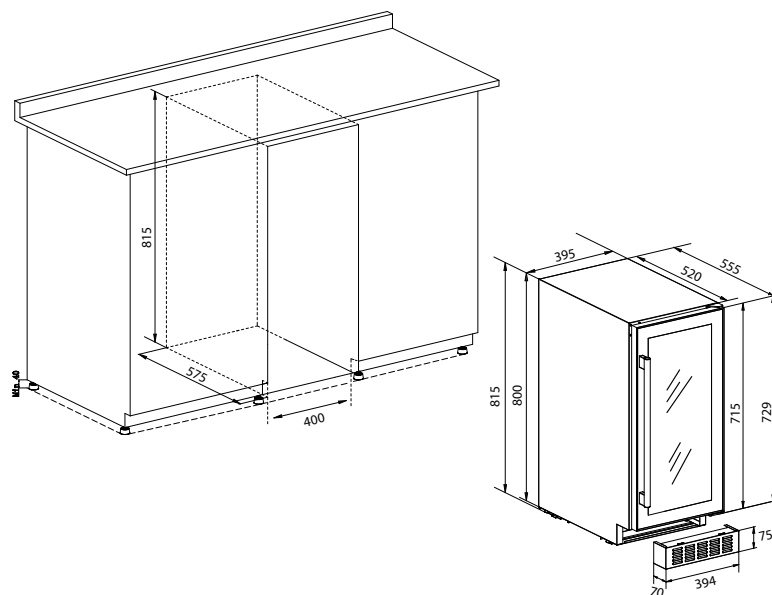


Temptech
CLX60DB

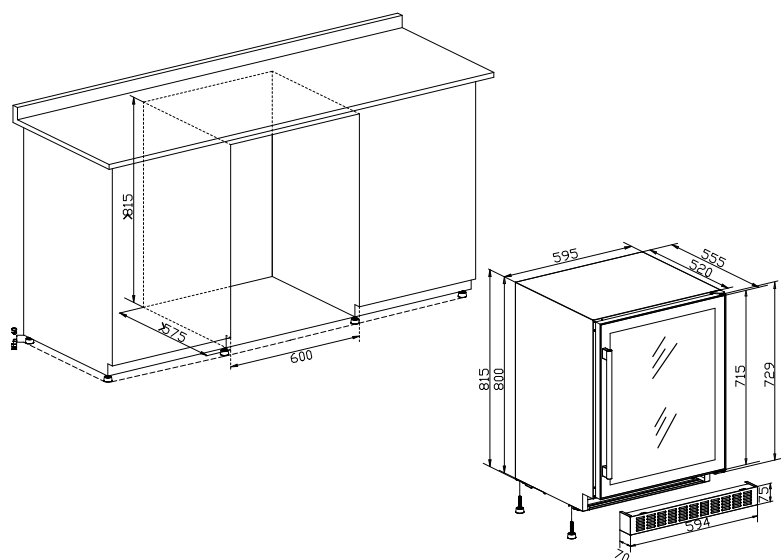


Avintage
AVI45PLATINUM

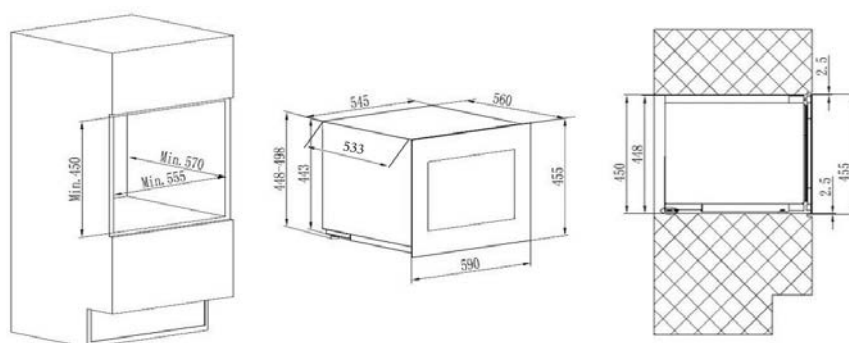


Avintage
AVI60PLATINUM

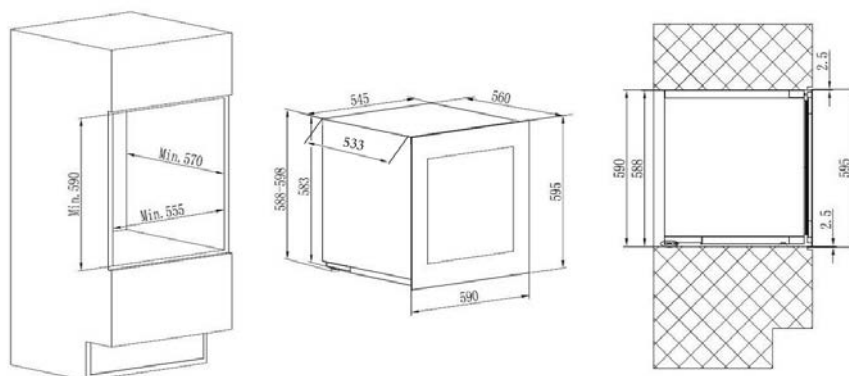


Avintage
AVI88PLATINUM

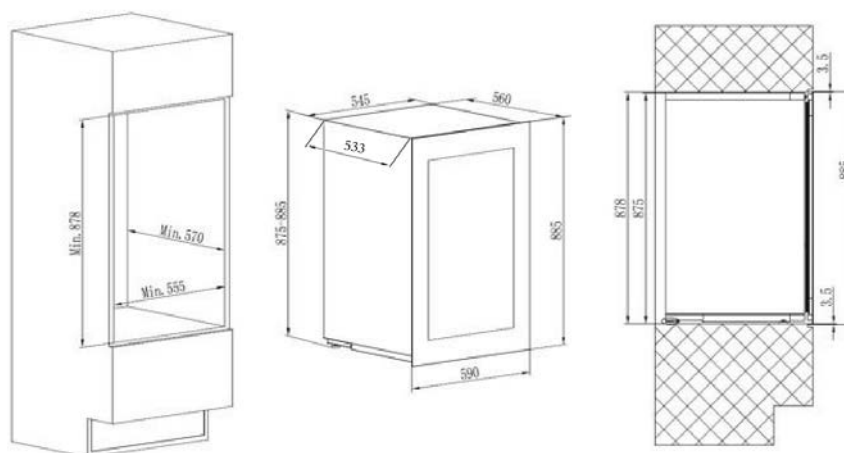


Avintage
AVI98PLATINUM

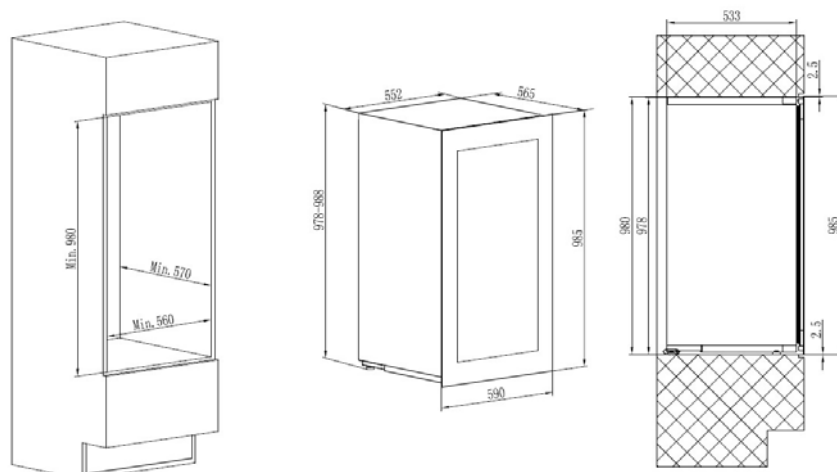


Avintage
AVI105PLATINUM

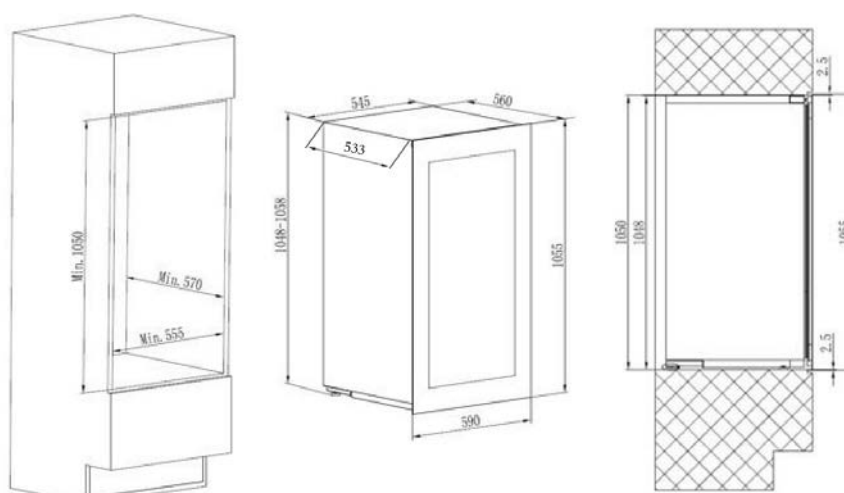


Avintage
AVI122PLATINUM

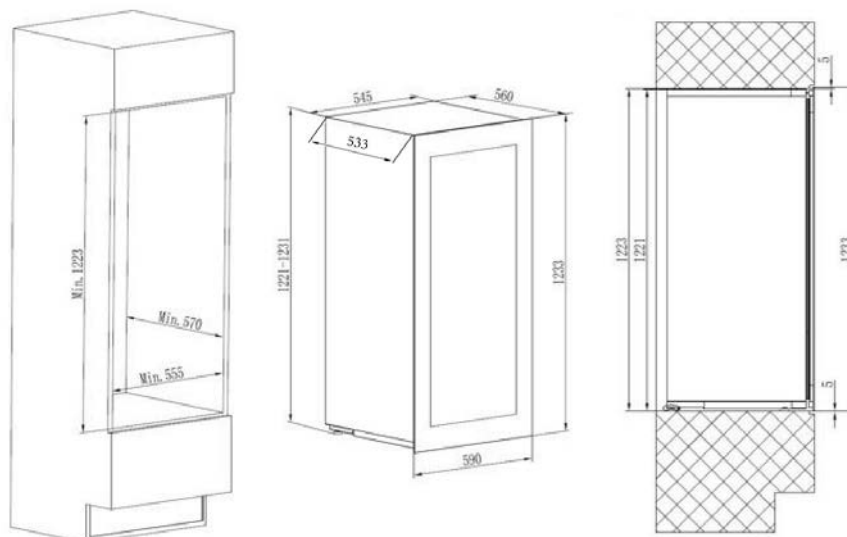


Avintage
AVI178PLATINUM

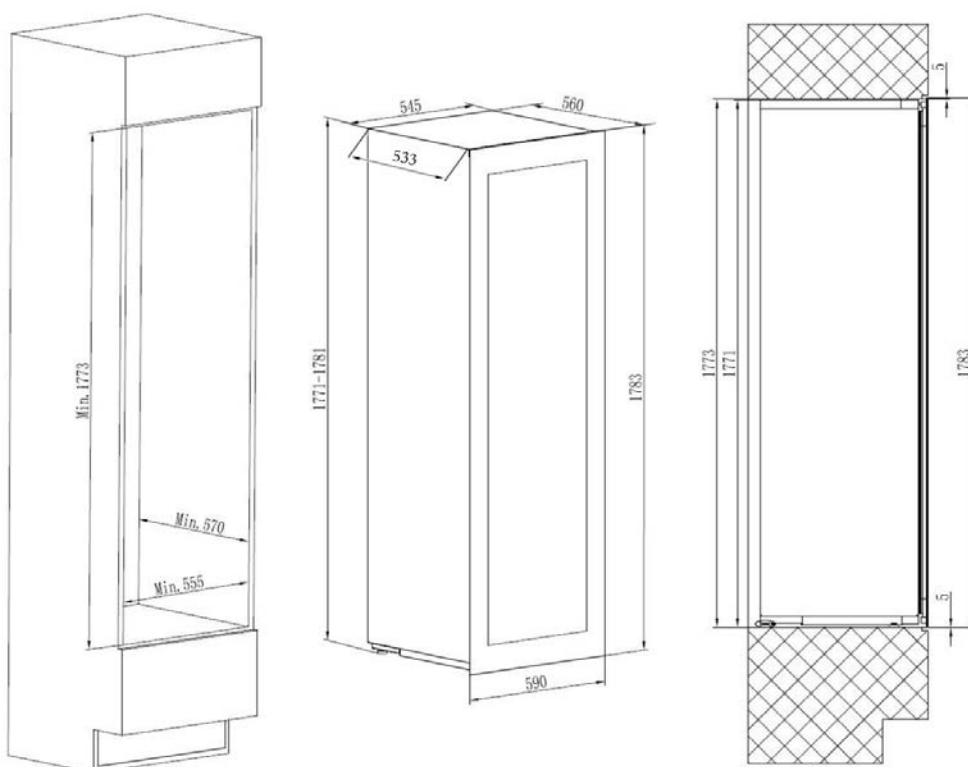


Avintage
AVI72PLATINUM

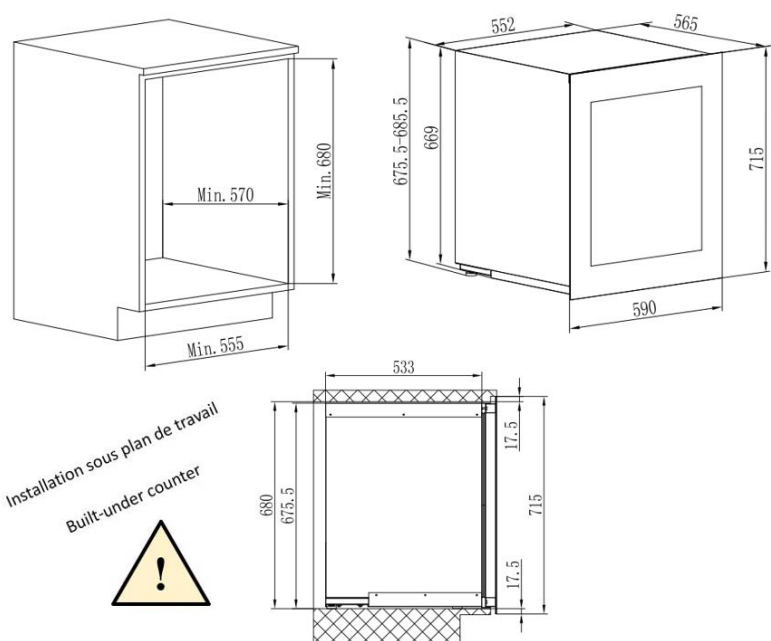


Avintage
AVI110DZB1

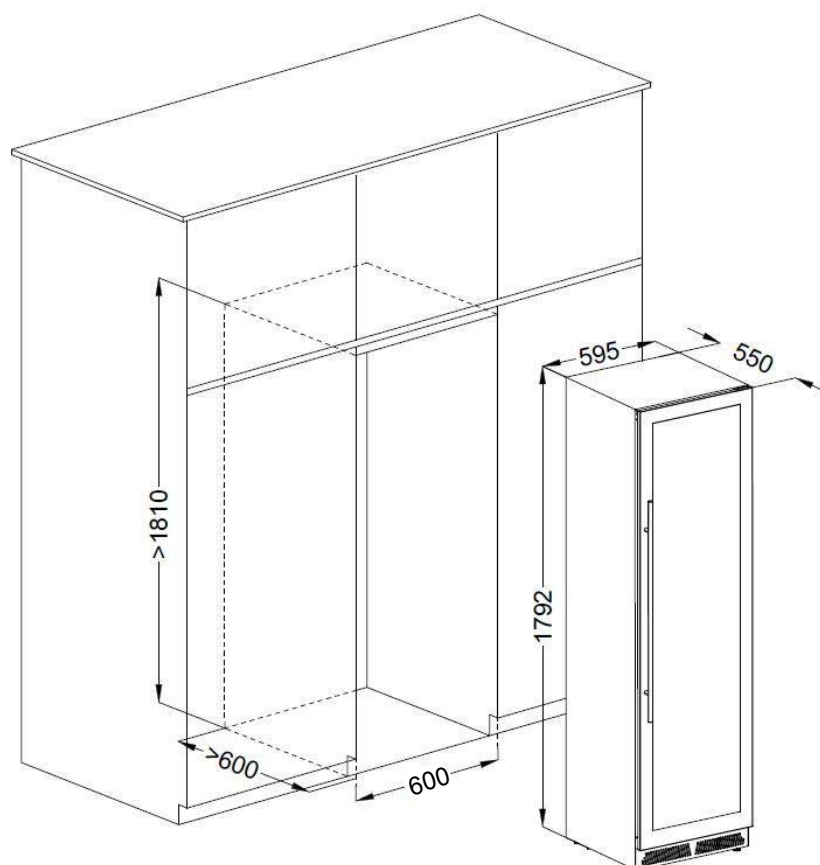


Avintage
 AVU50PLATINUM

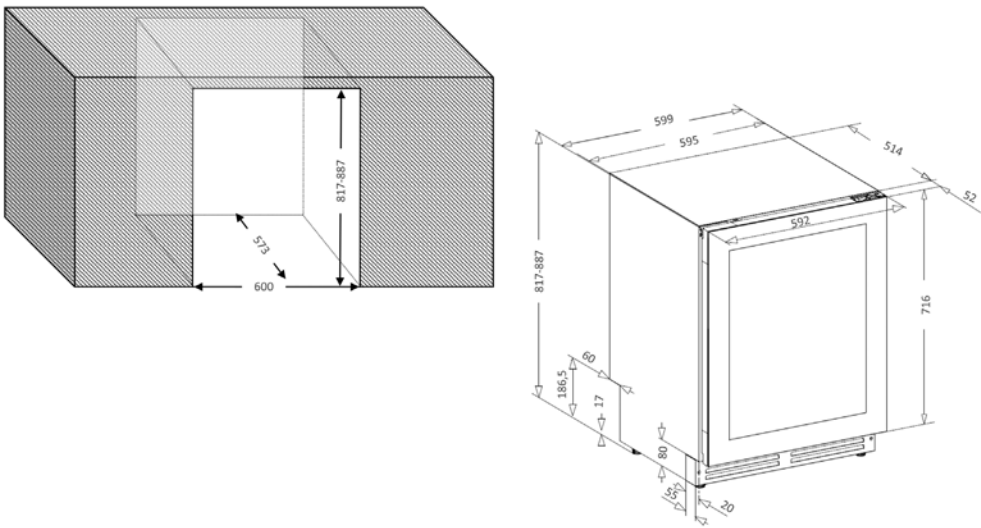


Avintage
 AVU31D88

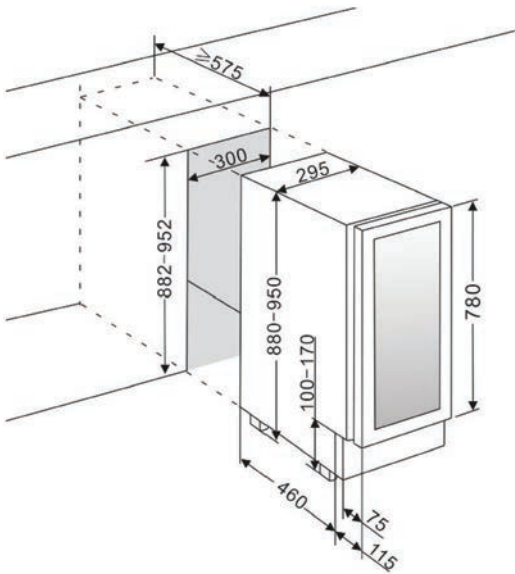


Avintage
 AVU61D88

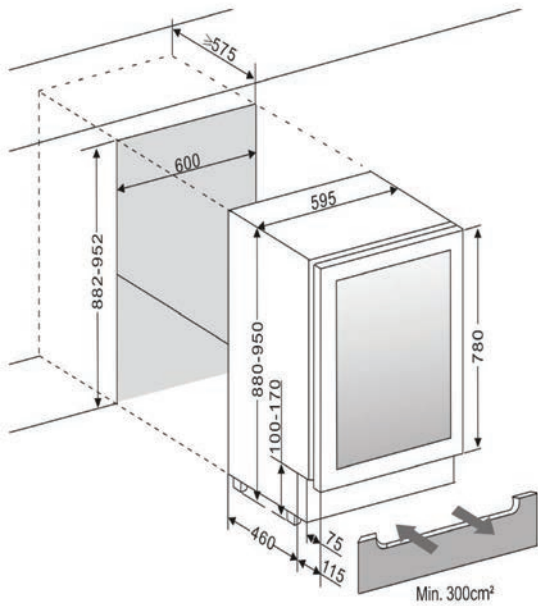


Temptech
SKX15SRB

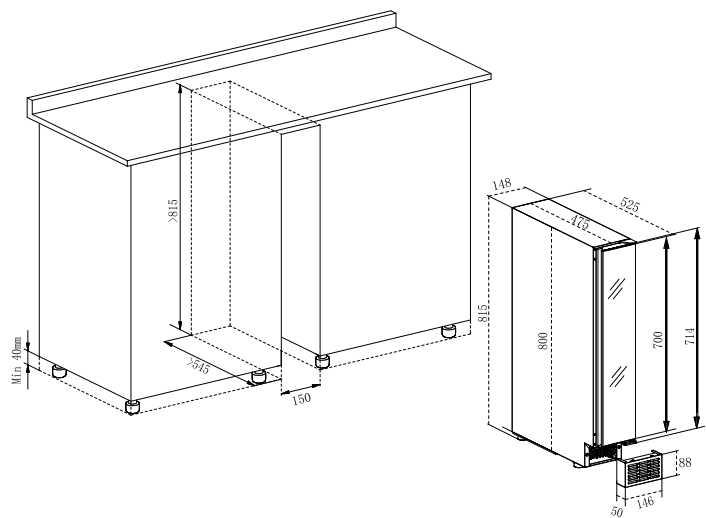


Temptech
SKX60DBT

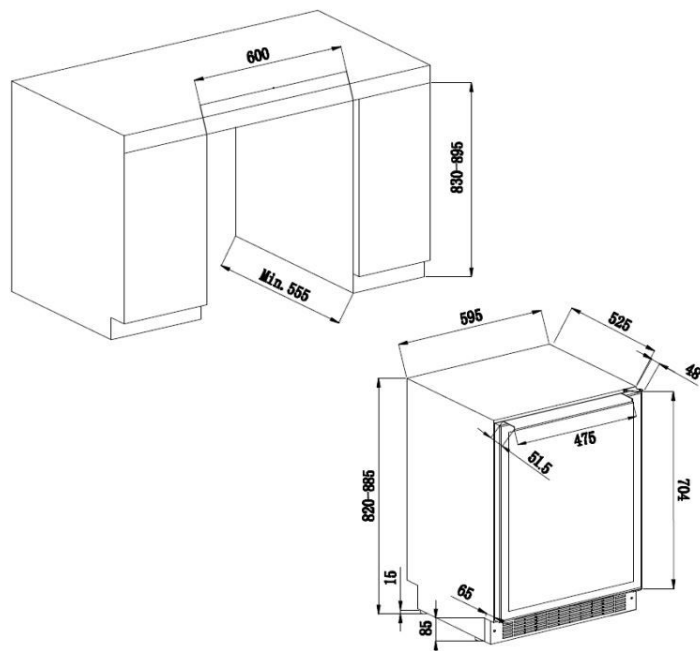


Temptech
SKX6070DRB

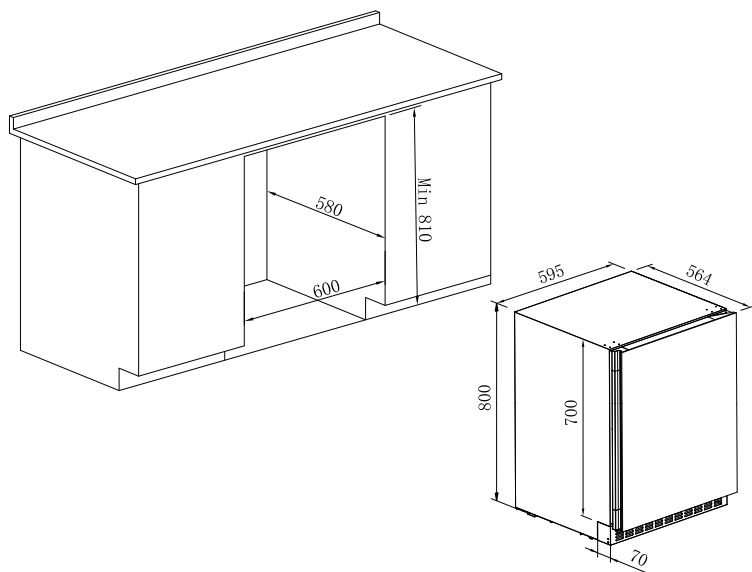


Technical drawing of a cabinet with dimensions: 3800-450 (height), 2500 (depth), and 200 (width).

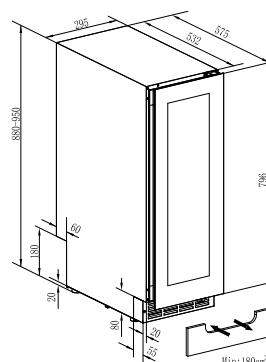

Technical drawing of a kitchen cabinet unit. The drawing shows a side view of a cabinet with a countertop. The countertop has a thickness of 20 mm. The cabinet body has a depth of 600 mm. The internal height of the cabinet is 580 mm. The total height of the cabinet is indicated as 'Min 810'.



Technical drawing of a rectangular box with dimensions: height 1500, width 500, and depth 600.

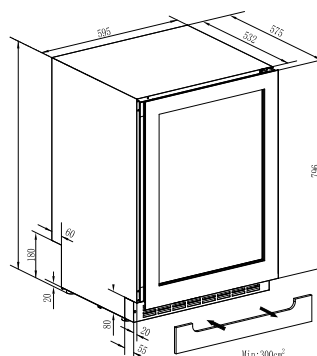

**SKX15SRB****SKX3080DRB****SKX60DBT****SKX6070DRB**

Varumärke	Temptech	Temptech	Temptech	Temptech
Flaskkapacitet	6 flaskor	18 flaskor	37 flaskor	34 flaskor
Installationstyp	Integrering under bänk	Integrering under bänk	Integrering under bänk	Integrering under bänk
Temperaturzoner	1 zon	2 zoner	2 zoner	2 zoner
Temperatur	5-20°C	5-12°C, 12-20°C	5-10°C, 10-20°C	5-12°C, 12-20°C
Antal hyllor	5 hyllor	5 hyllor	5 hyllor	5 hyllor
Teleskopskenor	Nej	Ja	Nej	Ja
Nettovolym	19 liter	66 liter	134 liter	103 liter
Dörrmaterial (glas)	3-lag	3-lag-lag	2-lag-lag	3-lag-lag
Omhängning av dörr	Ja	På begäran	Ja	Ja
Dörrlås	Nej	Nej	Nej	Nej
Dörrlarm	Ja	Ja	Ja	Ja
UV-skyddad dörr	Ja	Ja	Ja	Ja
Aktivt kolfilter	Nej	Ja	Nej	Ja
LED-belysning	Ja (Vit)	Ja (Vit)	Ja (Vit)	Amber/varm-/kall vit
Anti-vibrationsystem	Ja	Ja	Ja	Ja
Produktmått (BxHxD)	148 x 815 x 525 mm	295 x 880 x 575 mm	595 x 820 x 577 mm	595 x 800 x 564 mm
Justerbar höjd	815-880 mm	880-930 mm	820-885 mm	800-880 mm
Dörrhöjd	700 mm	796 mm	704 mm	700 mm
Sladdlängd	1500 mm	1500 mm	1900 mm	1500 mm
Emballagemått (BxHxD)	200 x 850 x 580 mm	330 x 940 x 630 mm	660 x 880 x 665 mm	660 x 885 x 630 mm
Vikt (netto)	18,2 kg	32 kg	48,5 kg	57 kg
Vikt (brutto)	19,7 kg	35 kg	52,5 kg	60 kg
Kylsystem	Kompressor	Inverter kompressor	Kompressor	Inverter kompressor
Köldmedium	R600a (18g)	R600a (22g)	R600a (35g)	R600a (28g)
Ljudnivå	40 dB	37 dB	39 dB	37 dB
Energiklass	G	F	G	E
Årlig energiförbrukning	122 kWh	87 kWh	145 kWh	71 kWh
Klimatklass	N, ST	N, ST	N, ST	N, ST
Spänning (V)	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
Strömförbrukning	63 W	60 W	100 W	90 W
EAN-13	7090013679754	7090013679907	7090013679679	7090013679686
Vinotag-kompatibel	Ja	Ja	Ja	Ja + 

Obs: Flaskkapaciteten mäts med standard 75cl Bordeaux-flaskor

KitchenFit

TEMPTECH



SKX6070DKF



SKX6070DKFL




SKX6080DRB

Varumärke	Temptech	Temptech	Temptech
Flaskkapacitet	34 flaskor	34 flaskor	46 flaskor
Installationstyp	Integrering under bänk	Integrering under bänk	Integrering under bänk
Temperaturzoner	2 zoner	2 zoner	2 zoner
Temperatur	5-12°C, 12-20°C	5-12°C, 12-20°C	5-12°C, 12-20°C
Antal hyllor	5 hyllor	5 hyllor	6 hyllor
Teleskopskenor	Ja	Ja	Ja
Nettovolym	103 liter	103 liter	144 liter
Dörrmaterial (glas)	3-lag-lag	3-lag-lag	3-lag-lag
Omhängning av dörr	Nej	Nej	På begäran
Dörrlås	Nej	Nej	Nej
Dörrlarm	Ja	Ja	Ja
UV-skyddad dörr	Ja	Ja	Ja
Aktivt kolfilter	Ja	Ja	Ja
LED-belysning	Amber/varm-/kall vit	Amber/varm-/kall vit	Ja (Vit)
Anti-vibrationsystem	Ja	Ja	Ja
Produktmått (BxHxD)	595 x 800 x 550 mm	595 x 800 x 550 mm	595 x 880 x 575 mm
Justerbar höjd	800-880 mm	800-880 mm	880-930 mm
Dörrhöjd	700 mm	700 mm	796 mm
Sladdlängd	1500 mm	1500 mm	1500 mm
Emballagemått (BxHxD)	660 x 885 x 630 mm	660 x 885 x 630 mm	660 x 950 x 630 mm
Vikt (netto)	56 kg	56 kg	54 kg
Vikt (brutto)	60 kg	60 kg	58 kg
Kylsystem	Inverter kompressor	Inverter kompressor	Inverter kompressor
Köldmedium	R600a (28g)	R600a (28g)	R600a (28g)
Ljudnivå	37 dB	37 dB	38 dB
Energiklass	E	E	F
Årlig energiförbrukning	71 kWh	71 kWh	106 kWh
Klimatklass	N, ST	N, ST	N, ST
Spänning (V)	220-240V	220-240V	220-240V
Strömförbrukning	90 W	90 W	90 W
EAN-13	7090013679693	-	7090013679709
Vinotag-kompatibel	Ja +	Ja +	Ja

**AVI45PLATINUM****AVI60PLATINUM****AVI72PLATINUM****AVI88PLATINUM**

Varumärke	Avintage	Avintage	Avintage	Avintage
Flaskkapacitet	21 flaskor	24 flaskor	29 flaskor	44 flaskor
Installationstyp	Inbyggd i högskåp	Inbyggd i högskåp	Inbyggd i högskåp	Inbyggd i högskåp
Temperaturzoner	1 zon	2 zoner	2 zoner	2 zoner
Temperatur	5-20°C	5-12°C, 12-20°C	5-12°C, 12-20°C	5-12°C, 12-20°C
Antal hyllor	2 hyllor	3 hyllor	4 hyllor	5 hyllor
Teleskopskenor	Ja	Ja	Ja	Ja
Nettovolym	52 liter	64 liter	83 liter	124 liter
Dörrmaterial (glas)	3-lag	3-lag-lag	3-lag-lag	3-lag-lag
Omhängning av dörr	Ja	Ja	Ja	Ja
Dörrlås	Nej	Nej	Nej	Nej
Dörrlarm	Ja	Ja	Ja	Ja
UV-skyddad dörr	Ja	Ja	Ja	Ja
Aktivt kolfilter	Ja	Ja	Ja	Ja
LED-belysning	Amber/varm-/kall vit	Amber/varm-/kall vit	Amber/varm-/kall vit	Amber/varm-/kall vit
Anti-vibrationsystem	Ja	Ja	Ja	Ja
Produktmått (BxHxD)	590 x 455 x 560 mm	590 x 595 x 560 mm	590 x 715 x 565 mm	590 x 885 x 560 mm
Justerbar höjd	-	-	-	-
Dörrhöjd	455 mm	595 mm	715 mm	885 mm
Sladdlängd	1500 mm	1500 mm	1500 mm	1500 mm
Emballagemått (BxHxD)	650 x 540 x 665 mm	650 x 675 x 665 mm	650 x 760 x 665 mm	650 x 960 x 665 mm
Vikt (netto)	36 kg	45 kg	49 kg	56 kg
Vikt (brutto)	40 kg	50 kg	54 kg	61 kg
Kylsystem	Kompressor	Kompressor	Kompressor	Kompressor
Köldmedium	R600a (18g)	R600a (24g)	R600a (28g)	R600a (35g)
Ljudnivå	37 dB	37 dB	37 dB	37 dB
Energiklass	F	F	F	F
Årlig energiförbrukning	95 kWh	101 kWh	102 kWh	102 kWh
Klimatklass	ST	ST	ST	ST
Spänning (V)	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
Strömförbrukning	60 W	130 W	145 W	185 W
EAN-13	3595320107890	3595320107906	3595320107913	3595320107920
Vinotag-kompatibel	Ja +	Ja +	Ja +	Ja +

Obs: Flaskkapaciteten mäts med standard 75cl Bordeaux-flaskor



AVI98PLATINUM

AVI105PLATINUM

AVI122PLATINUM

AVI178PLATINUM

Varumärke	Avintage	Avintage	Avintage	Avintage
Flaskkapacitet	52 flaskor	52 flaskor	68 flaskor	94 flaskor
Installationstyp	Inbyggd i högskåp	Inbyggd i högskåp	Inbyggd i högskåp	Inbyggd i högskåp
Temperaturzoner	2 zoner	2 zoner	2 zoner	3 zoner
Temperatur	5-12°C,12-20°C	5-12°C,12-20°C	5-12°C,12-20°C	5-20, 5-12,12-20°C
Antal hyllor	5 hyllor	5 hyllor	7 hyllor	12 hyllor
Teleskopskenor	Ja	Ja	Ja	Ja
Nettovolym	144 liter	155 liter	190 liter	208 liter
Dörrmaterial (glas)	3-lag-lag	3-lag-lag	3-lag-lag	3-lag-lag
Omhängning av dörr	Ja	Ja	Ja	Ja
Dörrlås	Nej	Nej	Nej	Nej
Dörrlarm	Ja	Ja	Ja	Ja
UV-skyddad dörr	Ja	Ja	Ja	Ja
Aktivt kolfilter	Ja	Ja	Ja	Ja
LED-belysning	Amber/varm-/kall vit	Amber/varm-/kall vit	Amber/varm-/kall vit	Amber/varm-/kall vit
Anti-vibrationsystem	Ja	Ja	Ja	Ja
Produktmått (BxHxD)	590 x 985 x 565 mm	590 x 1055 x 560 mm	590 x 1233 x 560 mm	590 x 1783 x 560 mm
Justerbar höjd	-	-	-	-
Dörrhöjd	985 mm	1055 mm	1233 mm	1783 mm
Sladdlängd	1500 mm	1500 mm	1500 mm	1500 mm
Emballagemått (BxHxD)	650 x 1060 x 675 mm	650 x 1130 x 665 mm	650 x 1430 x 665 mm	650 x 1980 x 665 mm
Vikt (netto)	59 kg	60 kg	68 kg	106 kg
Vikt (brutto)	65 kg	66 kg	74 kg	116 kg
Kylsystem	Kompressor	Kompressor	Kompressor	Kompressor
Köldmedium	R600a (38g)	R600a (38g)	R600a (42g)	R600a (70g)
Ljudnivå	37 dB	37 dB	38 dB	39 dB
Energiklass	G	G	G	G
Årlig energiförbrukning	120 kWh	119 kWh	133 kWh	164 kWh
Klimatklass	ST	ST	ST	ST
Spänning (V)	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
Strömförbrukning	150 W	185 W	185 W	315 W
EAN-13	3595320108132	3595320107937	3595320107944	3595320107951
Vinotag-kompatibel	Ja +	Ja +	Ja +	Ja +

**AVI110DZB1****AVU50PLATINUM****AVU31D88****AVU61D88**

Varumärke	Avintage	Avintage	Avintage	Avintage
Flaskkapacitet	109 flaskor	47 flaskor	18 flaskor	46 flaskor
Installationstyp	Fristående / Inbyggbar	Integrering under bänk	Integrering under bänk	Integrering under bänk
Temperaturzoner	2 zoner	2 zoner	2 zoner	2 zoner
Temperatur	5-12°C,12-20°C	5-12°C,12-20°C	5-12°C,12-20°C	5-12°C,12-20°C
Antal hyllor	14 hyllor	5 hyllor	5 hyllor	5 hyllor
Teleskopskenor	Nej	Ja	Ja	Ja
Nettovolym	308 liter	135 liter	66 liter	144 liter
Dörrmaterial (glas)	3-lag	3-lag	3-lag	3-lag
Omhängning av dörr	Ja	Nej	Ja	Ja
Dörrlås	Ja	Nej	Nej	Nej
Dörrlarm	Ja	Ja	Ja	Ja
UV-skyddad dörr	Ja	Ja	Ja	Ja
Aktivt kolfilter	Ja	Ja	Ja	Ja
LED-belysning	Ja (Vit)	Amber/varm-/kall vit	Amber/varm-/kall vit	Amber/varm-/kall vit
Anti-vibrationsystem	Ja	Ja	Ja	Ja
Produktmått (BxHxD)	595 x 1792 x 550 mm	595 x 817 x 570 mm	295 x 880 x 575 mm	595 x 880 x 575 mm
Justerbar höjd	-	817-887 mm	880-950 mm	880-950 mm
Dörrhöjd	1700 mm	716 mm	780 mm	780 mm
Sladdlängd	1800 mm	1800 mm	1800 mm	1800 mm
Emballagemått (BxHxD)	650 x 1830 x 620 mm	650 x 850 x 610 mm	330 x 940 x 630 mm	660 x 940 x 645 mm
Vikt (netto)	78 kg	46 kg	32 kg	50 kg
Vikt (brutto)	90 kg	50 kg	35 kg	55 kg
Kylsystem	Kompressor	Kompressor	Kompressor	Kompressor
Köldmedium	R600a (42g)	R600a (35g)	R600a	R600a (28g)
Ljudnivå	38 dB	37 dB	37 dB	37 dB
Energiklass	G	F	F	F
Årlig energiförbrukning	187 kWh	103 kWh	87 kWh	102 kWh
Klimatklass	ST	SN, ST	ST	ST
Spänning (V)	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
Strömförbrukning	165 W	80 W	- W	60 W
EAN-13	3595320107579	3595320108040	3595320107968	3595320107975
Vinotag-kompatibel	Ja	Ja +	Ja +	Ja +

Obs: Flaskkapaciteten mäts med standard 75cl Bordeaux-flaskor

**OX30DRB-24****OX30DRW-24****OX30DX-24****OX60DRB-24**

Varumärke	Temptech	Temptech	Temptech	Temptech
Flaskkapacitet	16 flaskor	16 flaskor	16 flaskor	46 flaskor
Installationstyp	Integrering under bänk	Integrering under bänk	Integrering under bänk	Integrering under bänk
Temperaturzoner	2 zoner	2 zoner	2 zoner	2 zoner
Temperatur	5-12°C, 12-20°C	5-12°C, 12-20°C	5-12°C, 12-20°C	5-20°C, 5-20°C
Antal hyllor	5 hyllor	5 hyllor	5 hyllor	6 hyllor
Teleskopskenor	Ja	Ja	Ja	Ja
Nettovolym	54 liter	54 liter	54 liter	135 liter
Dörrmaterial (glas)	2-lag m/argon	2-lag m/argon	2-lag m/argon	2-lag m/argon
Omhängning av dörr	Ja	Ja	Ja	Ja
Dörrlås	Nej	Nej	Nej	Nej
Dörrlarm	Ja	Ja	Ja	Ja
UV-skyddad dörr	Ja	Ja	Ja	Ja
Aktivt kolfilter	Nej	Nej	Nej	Ja
LED-belysning	Ja (Vit)	Ja (Vit)	Ja (Vit)	Ja (Vit)
Anti-vibrationsystem	Ja	Ja	Ja	Ja
Produktmått (BxHxD)	295 x 815 x 570 mm	295 x 815 x 570 mm	295 x 815 x 570 mm	595 x 815 x 585 mm
Justerbar höjd	815-850 mm	815-850 mm	815-850 mm	815-850 mm
Dörrhöjd	715 mm	715 mm	715 mm	715 mm
Sladdlängd	1500 mm	1500 mm	1500 mm	1500 mm
Emballagemått (BxHxD)	330 x 870 x 635 mm	330 x 870 x 635 mm	330 x 870 x 630 mm	660 x 885 x 630 mm
Vikt (netto)	35 kg	35 kg	35.3 kg	50.4 kg
Vikt (brutto)	36.8 kg	36.8 kg	37.2 kg	53.7 kg
Kylsystem	Kompressor	Kompressor	Kompressor	Inverter kompressor
Köldmedium	R600a (22g)	R600a (22g)	R600a (22g)	R600a (28g)
Ljudnivå	38 dB	38 dB	38 dB	38 dB
Energiklass	F	F	F	F
Årlig energiförbrukning	87 kWh	87 kWh	87 kWh	103 kWh
Klimatklass	N, ST	N, ST	N, ST	N, ST
Spänning (V)	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
Strömförbrukning	88 W	88 W	88 W	110 W
EAN-13	7073437000199	7073437000212	7073437000205	7073437000229
Vinotag-kompatibel	Ja	Ja	Ja	Ja

**OX60DRW-24****OX60DX-24****OX2DX60DRB****OFX60SRB-24**

Varumärke	Temptech	Temptech	Temptech	Temptech
Flaskkapacitet	46 flaskor	46 flaskor	38 flaskor	180 x 33 cl
Installationstyp	Integrering under bänk	Integrering under bänk	Integrering under bänk	Integrering under bänk
Temperaturzoner	2 zoner	2 zoner	2 zoner	1 zon
Temperatur	5-20°C, 5-20°C	5-20°C, 5-20°C	5-20°C, 5-20°C	2-20°C
Antal hyllor	6 hyllor	6 hyllor	12 hyllor	3 hyllor
Teleskopskenor	Ja	Ja	Nej	Nej
Nettovolym	135 liter	135 liter	116 liter	144 liter
Dörrmaterial (glas)	2-lag m/argon	2-lag m/argon	2-lag m/argon	2-lag m/argon
Omhängning av dörr	Ja	Ja	Nej	Ja
Dörrlås	Nej	Nej	Nej	Nej
Dörrlarm	Ja	Ja	Nej	Nej
UV-skyddad dörr	Ja	Ja	Ja	Ja
Aktivt kolfilter	Ja	Ja	Ja	Ja
LED-belysning	Ja (Vit)	Ja (Vit)	Ja (Vit)	Ja (Vit)
Anti-vibrationsystem	Ja	Ja	Ja	Ja
Produktmått (BxHxD)	595 x 815 x 585 mm	595 x 815 x 585 mm	595 x 815 x 570 mm	595 x 815 x 570 mm
Justerbar höjd	815-850 mm	815-850 mm	815-850 mm	815-850 mm
Dörrhöjd	715 mm	715 mm	715 mm	715 mm
Sladdlängd	1500 mm	1500 mm	1500 mm	1500 mm
Emballagemått (BxHxD)	660 x 890 x 630 mm	660 x 890 x 630 mm	660 x 885 x 630 mm	660 x 885 x 630 mm
Vikt (netto)	50.4 kg	51.3 kg	47.8 kg	43.7 kg
Vikt (brutto)	53.8 kg	54.5 kg	51.1 kg	47.6 kg
Kylsystem	Inverter kompressor	Inverter kompressor	Kompressor	Kompressor
Köldmedium	R600a (28g)	R600a (28g)	R600a (25g)	R600a (29g)
Ljudnivå	38 dB	38 dB	39 dB	39 dB
Energiklass	F	F	G	G
Årlig energiförbrukning	103 kWh	103 kWh	133 kWh	137 kWh
Klimatklass	N, ST	N, ST	N, ST	N, ST
Spänning (V)	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
Strömförbrukning	110 W	110 W	95 W	100 W
EAN-13	7073437000243	7073437000236	7090013679129	7073437000250
Vinotag-kompatibel	Ja	Ja	Ja	Ja

Obs: Flaskkapaciteten mäts med standard 75cl Bordeaux-flaskor



OZ45SB-24

OZ45SX-24

OZ60DB-24

OZ60DX-24

Varumärke	Temptech	Temptech	Temptech	Temptech
Flaskkapacitet	18 flaskor	18 flaskor	27 flaskor	27 flaskor
Installationstyp	Inbyggd i högskåp	Inbyggd i högskåp	Inbyggd i högskåp	Inbyggd i högskåp
Temperaturzoner	1 zon	1 zon	2 zoner	2 zoner
Temperatur	5-20°C	5-20°C	5-12°C, 12-20°C	5-12°C, 12-20°C
Antal hyllor	2 hyllor	2 hyllor	3 hyllor	3 hyllor
Teleskopskenor	Ja	Ja	Nej	Nej
Nettovolym	51 liter	51 liter	74 liter	74 liter
Dörrmaterial (glas)	3-lag m/argon	3-lag m/argon	3-lag m/argon	3-lag m/argon
Omhängning av dörr	Ja	Ja	Ja	Ja
Dörrlås	Nej	Nej	Nej	Nej
Dörrlarm	Ja	Ja	Ja	Ja
UV-skyddad dörr	Ja	Ja	Ja	Ja
Aktivt kolfilter	Ja	Ja	Ja	Ja
LED-belysning	Ja (Vit)	Ja (Vit)	Ja (Vit)	Ja (Vit)
Anti-vibrationsystem	Ja	Ja	Ja	Ja
Produktmått (BxHxD)	590 x 455 x 555 mm	590 x 455 x 555 mm	590 x 595 x 570 mm	590 x 595 x 570 mm
Justerbar höjd	-	-	-	-
Dörrhöjd	453 mm	453 mm	593 mm	593 mm
Sladdlängd	1500 mm	1500 mm	1500 mm	1500 mm
Emballagemått (BxHxD)	655 x 530 x 655 mm	655 x 530 x 655 mm	655 x 670 x 690 mm	655 x 670 x 690 mm
Vikt (netto)	28,5 kg	30 kg	41.1 kg	42.1 kg
Vikt (brutto)	31.6 kg	33 kg	44.6 kg	45.6 kg
Kylsystem	Inverter kompressor	Inverter kompressor	Kompressor	Kompressor
Köldmedium	R600a (21g)	R600a (21g)	R600a (30g)	R600a (30g)
Ljudnivå	39 dB	39 dB	38 dB	38 dB
Energiklass	F	F	G	G
Årlig energiförbrukning	90 kWh	90 kWh	117 kWh	117 kWh
Klimatklass	N, ST	N, ST	N, ST	N, ST
Spänning (V)	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
Strömförbrukning	55 W	55 W	75 W	75 W
EAN-13	7073437000168	7073437000175	7073437000281	7073437000298
Vinotag-kompatibel	Ja	Ja	Ja	Ja

**OZ90DB-24****OZ90DX-24****OZ124DB-24****CPROX60SRB-24**

Varumärke	Temptech	Temptech	Temptech	Temptech
Flaskkapacitet	41 flaskor	41 flaskor	74 flaskor	40 flaskor
Installationstyp	Inbyggd i högskåp	Inbyggd i högskåp	Inbyggd i högskåp	Integrering under bänk
Temperaturzoner	2 zoner	2 zoner	2 zoner	1 zon
Temperatur	5-12°C,12-20°C	5-12°C,12-20°C	5-12°C,12-20°C	5-20°C
Antal hyllor	6 hyllor	6 hyllor	10 hyllor	4 hyllor
Teleskopskenor	Nej	Nej	Nej	Ja
Nettovolym	126 liter	126 liter	204 liter	137 liter
Dörrmaterial (glas)	2-lag m/argon	2-lag m/argon	2-lag m/argon	2-lag m/argon
Omhängning av dörr	Ja	Ja	Ja	Ja
Dörrlås	Nej	Nej	Nej	Nej
Dörrlarm	Ja	Ja	Ja	Ja
UV-skyddad dörr	Ja	Ja	Ja	Ja
Aktivt kolfilter	Ja	Ja	Ja	Ja
LED-belysning	Ja (Vit)	Ja (Vit)	Ja (Vit)	Amber/varm-/kall vit
Anti-vibrationsystem	Ja	Ja	Ja	Ja
Produktmått (BxHxD)	590 x 889 x 570 mm	590 x 889 x 570 mm	590 x 1237 x 570 mm	595 x 815 x 585 mm
Justerbar höjd	-	-	-	815-850 mm
Dörrhöjd	885 mm	885 mm	1233 mm	715 mm
Sladdlängd	1500 mm	1500 mm	1500 mm	1500 mm
Emballagemått (BxHxD)	655 x 970 x 680 mm	650 x 970 x 690 mm	655 x 1320 x 690 mm	660 x 890 x 630 mm
Vikt (netto)	48.5 kg	49.7 kg	62.6 kg	47.9 kg
Vikt (brutto)	53.2 kg	54.5 kg	68.6 kg	51.3 kg
Kylsystem	Kompressor	Kompressor	Kompressor	Inverter kompressor
Köldmedium	R600a (30g)	R600a (30g)	R600a (40g)	R600a (28g)
Ljudnivå	38 dB	38 dB	39 dB	38 dB
Energiklass	G	G	G	E
Årlig energiförbrukning	142 kWh	142 kWh	169 kWh	83 kWh
Klimatklass	N, ST	N, ST	N, ST	N, ST
Spänning (V)	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
Strömförbrukning	75 W	75 W	95 W	110 W
EAN-13	7073437000397	7073437000410	7073437000403	7073437000090
Vinotag-kompatibel	Ja	Ja	Ja	Ja

Obs: Flaskkapaciteten mäts med standard 75cl Bordeaux-flaskor

**CPROX60SX-24****CPRO1800SRB-24****CPRO1800SX-24****CPRO1800DRB-24**

Varumärke	Temptech	Temptech	Temptech	Temptech
Flaskkapacitet	40 flaskor	143 flaskor	143 flaskor	131 flaskor
Installationstyp	Integrering under bänk	Fristående	Fristående	Fristående
Temperaturzoner	1 zon	1 zon	1 zon	2 zoner
Temperatur	5-20°C	5-20°C	5-20°C	5-20°C, 5-20°C
Antal hyllor	4 hyllor	12 hyllor	12 hyllor	11 hyllor
Teleskopskenor	Ja	Ja	Ja	Ja
Nettovolym	137 liter	472 liter	472 liter	460 liter
Dörrmaterial (glas)	2-lag m/argon	2-lag m/argon	2-lag m/argon	2-lag m/argon
Omhängning av dörr	Ja	Ja	Ja	Ja
Dörrlås	Nej	Ja	Ja	Ja
Dörrlarm	Ja	Ja	Ja	Ja
UV-skyddad dörr	Ja	Ja	Ja	Ja
Aktivt kolfilter	Ja	Ja	Ja	Ja
LED-belysning	Amber/varm-/kall vit	Amber/varm-/kall vit	Amber/varm-/kall vit	Amber/varm-/kall vit
Anti-vibrationsystem	Ja	Ja	Ja	Ja
Produktmått (BxHxD)	595 x 815 x 585 mm	655 x 1835 x 700 mm	655 x 1835 x 700 mm	655 x 1835 x 700 mm
Justerbar höjd	815-850 mm	-	-	-
Dörrhöjd	715 mm	1716 mm	1716 mm	1716 mm
Sladdlängd	1500 mm	1800 mm	1800 mm	1800 mm
Emballagemått (BxHxD)	660 x 890 x 630 mm	700 x 2000 x 750 mm	700 x 2000 x 750 mm	700 x 2000 x 750 mm
Vikt (netto)	48.6 kg	122 kg	124.4 kg	126.2 kg
Vikt (brutto)	52 kg	134.4 kg	136.2 kg	138.5 kg
Kylsystem	Inverter kompressor	Inverter kompressor	Inverter kompressor	Inverter kompressor
Köldmedium	R600a (28g)	R600a (48g)	R600a (48g)	R600a (62g)
Ljudnivå	38 dB	40 dB	40 dB	39 dB
Energiklass	E	F	F	F
Årlig energiförbrukning	83 kWh	128 kWh	128 kWh	124 kWh
Klimatklass	N, ST	N, ST	N, ST	N, ST
Spänning (V)	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
Strömförbrukning	110 W	180 W	180 W	180 W
EAN-13	7073437000106	7073437000113	7073437000120	7073437000137
Vinotag-kompatibel	Ja	Ja	Ja	Ja

**CLX15SB****CLX30DB****CLX40DB****CLX60DB**

Varumärke	Temptech	Temptech	Temptech	Temptech
Flaskkapacitet	6 flaskor	16 flaskor	32 flaskor	46 flaskor
Installationstyp	Integrering under bänk	Integrering under bänk	Integrering under bänk	Integrering under bänk
Temperaturzoner	1 zon	2 zoner	2 zoner	2 zoner
Temperatur	5-20°C	5-12°C, 12-20°C	5-12°C, 12-20°C	5-12°C, 12-20°C
Antal hyllor	5 hyllor	5 hyllor	6 hyllor	6 hyllor
Teleskopskenor	Nej	Nej	Nej	Nej
Nettovolym	19 liter	54 liter	- liter	135 liter
Dörrmaterial (glas)	3-lag	2-lag	2-lag	2-lag
Omhängning av dörr	Ja	Ja	Ja	Ja
Dörrlås	Nej	Nej	Nej	Nej
Dörrlarm	Nej	Nej	Nej	Nej
UV-skyddad dörr	Ja	Ja	Ja	Ja
Aktivt kolfilter	Nej	Nej	Nej	Nej
LED-belysning	Ja (Vit)	Ja (Vit)	Ja (Vit)	Ja (Vit)
Anti-vibrationsystem	Ja	Ja	Ja	Ja
Produktmått (BxHxD)	148 x 815 x 525 mm	295 x 815 x 555 mm	395 x 815 x 555 mm	595 x 815 x 555 mm
Justerbar höjd	815-880 mm	815-850 mm	815-850 mm	815-850 mm
Dörrhöjd	700 mm	715 mm	715 mm	715 mm
Sladdlängd	1500 mm	1500 mm	1500 mm	1500 mm
Emballagemått (BxHxD)	200 x 840 x 580 mm	330 x 855 x 635 mm	430 x 855 x 635 mm	660 x 880 x 625 mm
Vikt (netto)	18 kg	30 kg	35 kg	46 kg
Vikt (brutto)	20 kg	32 kg	37 kg	49 kg
Kylsystem	Kompressor	Kompressor	Kompressor	Kompressor
Köldmedium	R600a (18g)	R600a (19g)	R600a (19g)	R600a (29g)
Ljudnivå	40 dB	38 dB	37 dB	38 dB
Energiklass	G	G	G	G
Årlig energiförbrukning	122 kWh	135 kWh	- kWh	145 kWh
Klimatklass	N, ST	N, ST	N, ST	N, ST
Spänning (V)	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
Strömförbrukning	63 W	88 W	88 W	100 W
EAN-13	7073437000014	7073437000021	70734370000519	7073437000045
Vinotag-kompatibel	Ja	Ja	Ja	Ja

Obs: Flaskkapaciteten mäts med standard 75cl Bordeaux-flaskor

**CL120DB****CL180SB****CL180DB**

Varumärke	Temptech	Temptech	Temptech
Flaskkapacitet	94 flaskor	166 flaskor	163 flaskor
Installationstyp	Fristående	Fristående	Fristående
Temperaturzoner	2 zoner	1 zon	2 zoner
Temperatur	5-12°C, 12-20°C	5-20°C	5-12°C, 12-20°C
Antal hyllor	8 hyllor	15 hyllor	14 hyllor
Teleskopskenor	Nej	Nej	Nej
Nettovolym	261 liter	425 liter	418 liter
Dörrmaterial (glas)	3-lag	2-lag	2-lag
Omhängning av dörr	Ja	Ja	Ja
Dörrlås	Ja	Ja	Ja
Dörrlarm	Nej	Nej	Nej
UV-skyddad dörr	Ja	Ja	Ja
Aktivt kolfilter	Nej	Nej	Nej
LED-belysning	Ja (Vit)	Ja (Vit)	Ja (Vit)
Anti-vibrationsystem	Ja	Ja	Ja
Produktmått (BxHxD)	595 x 1215 x 695 mm	595 x 1770 x 695 mm	595 x 1770 x 695 mm
Justerbar höjd	-	-	-
Dörrhöjd	1096 mm	1650 mm	1650 mm
Sladdlängd	1800 mm	1800 mm	1800 mm
Emballagemått (BxHxD)	660 x 1260 x 745 mm	660 x 1935 x 745 mm	660 x 1935 x 745 mm
Vikt (netto)	73 kg	89 kg	92 kg
Vikt (brutto)	77 kg	101 kg	104 kg
Kylsystem	Kompressor	Inverter kompressor	Inverter kompressor
Köldmedium	R600a (44g)	R600a (48g)	R600a (48g)
Ljudnivå	39 dB	39 dB	39 dB
Energiklass	G	G	G
Årlig energiförbrukning	159 kWh	152 kWh	146 kWh
Klimatklass	N, ST	N, ST	N, ST
Spänning (V)	220-240V	220-240V	220-240V
Strömförbrukning	120 W	160 W	160 W
EAN-13	7073437000052	7073437000069	7073437000076
Vinotag-kompatibel	Ja	Ja	Ja

**CBU20S2B****CBU51S2B**

Varumärke	Climadiff	Climadiff
Flaskkapacitet	20 flaskor	51 flaskor
Installationstyp	Integrering under bänk	Integrering under bänk
Temperaturzoner	1 zon	1 zon
Temperatur	5-20°C	5-20°C
Antal hyllor	5 hyllor	6 hyllor
Teleskopskenor	Nej	Nej
Nettovolym	57 liter	150 liter
Dörrmaterial (glas)	2-lag-lag	2-lag-lag
Omhängning av dörr	Ja	Ja
Dörrlås	Nej	Nej
Dörrlarm	Nej	Nej
UV-skyddad dörr	Ja	Ja
Aktivt kolfilter	Ja	Ja
LED-belysning	Ja (Vit)	Ja (Vit)
Anti-vibrationsystem	Ja	Ja
Produktmått (BxHxD)	295 x 820 x 570 mm	595 x 820 x 576 mm
Justerbar höjd	820-880 mm	820-880 mm
Dörrhöjd	715 mm	715 mm
Sladdlängd	1500 mm	2000 mm
Emballagemått (BxHxD)	330 x 855 x 635 mm	670 x 865 x 660 mm
Vikt (netto)	29 kg	46 kg
Vikt (brutto)	31 kg	50 kg
Kylsystem	Kompressor	Kompressor
Köldmedium	R600a (19g)	R600a (43g)
Ljudnivå	38 dB	37 dB
Energiklass	F	F
Årlig energiförbrukning	82 kWh	101 kWh
Klimatklass	N, ST	SN, N
Spänning (V)	220-240V	220-240V
Strömförbrukning	58 W	120 W
EAN-13	3595320107517	3595320106381
Vinotag-kompatibel	Ja	Ja

Obs: Flaskkapaciteten mäts med standard 75cl Bordeaux-flaskor

Varumärke
Flaskkapacitet
Installationstyp
Temperaturzoner
Temperatur
Antal hyllor
Teleskopskenor
Nettovolym
Dörrmaterial (glas)
Omhängning av dörr
Dörrlås
Dörrlarm
UV-skyddad dörr
Aktivt kolfilter
LED-belysning
Anti-vibrationsystem
Produktmått (BxHxD)
Justerbar höjd
Dörrhöjd
Sladdlängd
Emballagemått (BxHxD)
Vikt (netto)
Vikt (brutto)
Kylsystem
Köldmedium
Ljudnivå
Energiklass
Årlig energiförbrukning
Klimatklass
Spänning (V)
Strömförbrukning
EAN-13
Vinotag-kompatibel

